Technische fiche

Beugelklem 2056 N-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1188371



Beugelklem met F-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 11 - 12 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. De gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.

11-12 N

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1188371
Type	BS-N1-M-12 A2
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	8-12mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,09 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1959 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Beugelklem 2056 N-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1188371

Afmetingen

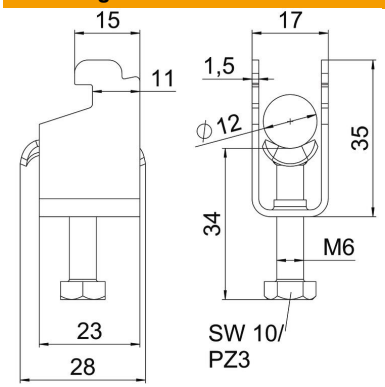

Lengte	22,5 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	35 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	17 mm
Maat C	28 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	35 mm
Maat L	34 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	12 mm
voor buisdiameter min.	8 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	12 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	11 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	28 mm
Max. Aandraaimoment	3 Nm
Met kunststof wand	nee
Met metalen wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	12 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal