Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, 1-voudig metalen drukwand, A4

Artikelnummer: 1188548



Beugelklem met hamerkopvoet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.

HALOGEN FREE · 16-17 · H · E30 · E60 · E90

A4	Roestvast staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1188548
Type	BS-H1-M-64 A4
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	58-64mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	16,17 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7992 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, 1-voudig metalen drukwand, A4

Artikelnummer: 1188548

Afmetingen

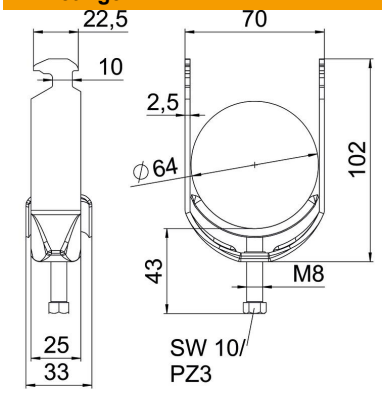

Lengte	25 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	102 mm
Plaatdikte	2,5 mm
Maat A	25 mm
Maat B	70 mm
Maat C	33 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	102 mm
Maat L	43 mm
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
Functiebehoud	ja
voor buisdiameter max.	64 mm
voor buisdiameter min.	58 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	33 mm
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met metalen wand	ja
Montagetype	Profielrail
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	64 mm
Spanbereik D min.	58 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal