

Technische fiche

Kabeldozen B 11 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002345



Beschermingsgraad IP54, nominale spanning 660 V, nominale doorsnede 10 - mm², 2 bevestigingsgaten voor schroeven tot 6 mm Ø aan de buitenkant van de kast, 4 dekselschroeven, 10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M20 x 1,5, bij voorkeur voor wartels met korte schroefdraad.

Binnenwerkse maat: 125x100x44 mm
B 11 M leeg: zonder klemsteen



Duroplast, Aminoplast

Stamgegevens

Artikelnummer	2002345
Type	B 11 M
Omschrijving 1	Kabeldoos
Fabrikant	OBO
Dimensie	136x111x57
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Duroplast, Aminoplast type 131.5
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	32,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6625 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Kabeldozen B 11 M, met schroefdraad

Artikelnummer: 2002345



Afmetingen

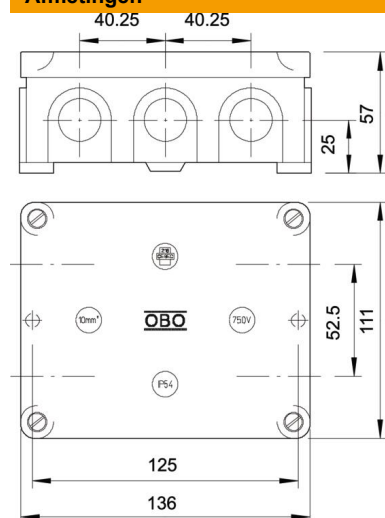

Lengte	111 mm
Breedte	136 mm
Hoogte	57 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal invoeren	10
Type invoer	Schroefverbinding
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	660 V
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	10 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M20 x 1,5
Explosieveilige uitvoering	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
voor buisdiameter	20 mm
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	125x100x44 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede min.	10 mm ²
Nominale spanning	660 V
verzegelbaar	ja
slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP54
Transparante deksel	nee
Weersbestendig	nee