



Apparatuurbak met torsiebeveiligde, gegarandeerde norm-combinatieafstand van 71 mm (conform DIN 49 073-1) via snap-klik-koppeling. 7 uitbreekopeningen voor leidingen en buizen Ø 20 mm en Ø 25 mm Combineerbaar voor spreid- en schroefbevestiging, diepliggende pleisterbeugels, apparaatschroefafstand 60 mm voor schroefbevestiging met zelftappende schroeven 3,2 mm, met 2 schroefplaatsen zonder schroeven, beschermingsgraad IP20.




PS Polystyreen

Stamgegevens

Artikelnummer	2003015
Type	UG 60 D
Omschrijving 1	Inbouwdoos
Omschrijving 2	Inbouw
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø60mm, H40mm
Kleur	zwart
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,319 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0433 kg COe / 1 Stuk

Afmetingen

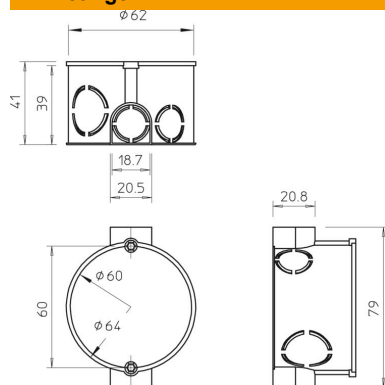

Hoogte	40 mm
--------	-------

Technische gegevens

Aantal invoeren	7
Aantal inzetten	1
Type invoer	Uitbreekopeningen voor leidingen en buizen Ø 20 mm en Ø 25 mm
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Uitvoering	Enkel
Uitvoering	Apparatuurbak
Bevestigen van apparatuur	Schroeven of klinknagels
Uitrusting	zonder
Deksel	zonder
Dekselbevestiging	niet van toepassing
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	7
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rond
Functiebehoud	zonder
Vloerhoogte min.	42 mm
voor buisdiameter	20/25 mm
Afstand tussen de schroeven voor apparatuur	60 mm
Halogeenvrij	ja
Met afscherming	nee
Met nagelklem	nee
Met schroeven	nee
Montagetype	Inbouw
Nominale doorsnede max.	2,5 mm²
Nominale doorsnede min.	1,5 mm²
Verzegelbaar	nee
Slagvast	ja
Beschermingsgraad	IP20
Steunen	Tunnelsteun
Luchtdicht	nee
Nominale spanning	400 V