

Technisch specificatieblad

Kabelinvoer EDS, lichtgrijs

Artikelnummer: 2012350



De insteeknippel kan door stapsgewijs afsnijden aan de betreffende kabeldiameter worden aangepast.



TPE Thermoplastisch elastomeer

Stamgegevens

Artikelnummer	2012350
Type	EDS M20 LGR
Omschrijving 1	Kabelinvoer
Omschrijving 2	voor 3mm wanddikte
Fabrikant	OBO
Dimensie	M20
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Thermoplastisch elastomeer
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,125 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0072 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Kabelinvoer EDS, lichtgrijs

Artikelnummer: 2012350



Afmetingen

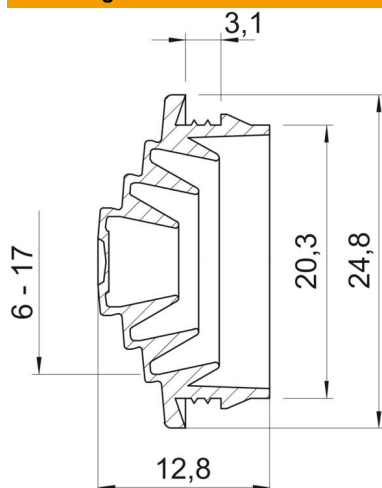

Maat A	3,1 mm
Maat D1	24,8 mm
Maat D2	20,3 mm
Maat D3	6 mm
Dimension D4	10 mm
Maat D5	15 mm
Maat D6	17
Maat L	12,8 mm
Maat t	3,1 mm

Technische gegevens

Uitvoering	afsnijdbaar
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
voor diameter max.	17 mm
voor diameter min.	0 mm
voor wanddikte max.	3,1 mm
voor wanddikte min.	2,5 mm
Afmetingen	M20
Halogeenvrij	ja
Nominale diameter	20 mm
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP54