

# Technisch specificatieblad

## Kabelinvoer EDS, lichtgrijs

Artikelnummer: 2012354



De insteeknippel kan door stapsgewijs afsnijden aan de betreffende kabeldiameter worden aangepast.



**TPE** Thermoplastisch elastomeer

### Stamgegevens

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                           | 2012354                    |
| Type                                    | EDS M25 LGR                |
| Omschrijving 1                          | Kabelinvoer                |
| Omschrijving 2                          | voor 3mm wanddikte         |
| Fabrikant                               | OBO                        |
| Dimensie                                | M25                        |
| Kleur                                   | lichtgrijs; RAL 7035       |
| Materiaal                               | Thermoplastisch elastomeer |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 100                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                       |
| Gewicht                                 | 0,185 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0075 kg CO2e / 1 Stuk    |


# Technisch specificatieblad

Kabelinvoer EDS, lichtgrijs

Artikelnummer: 2012354



## Afmetingen

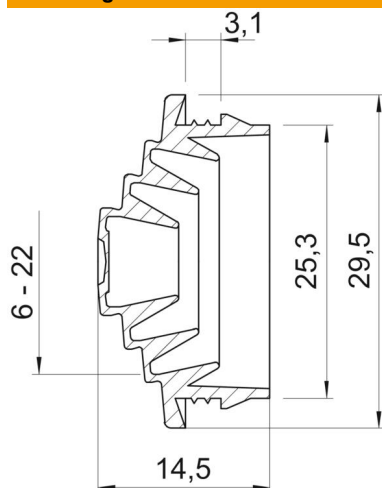

|              |         |
|--------------|---------|
| Maat A       | 3,1 mm  |
| Maat D1      | 29,5 mm |
| Maat D2      | 25,3 mm |
| Maat D3      | 6 mm    |
| Dimension D4 | 10 mm   |
| Maat D5      | 15 mm   |
| Maat D6      | 20      |
| Maat D7      | 22      |
| Maat L       | 14,5 mm |
| Maat t       | 3,1 mm  |

## Technische gegevens

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Uitvoering          | afsnijdbaar                                              |
| Vlambestendig       | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| voor diameter max.  | 22 mm                                                    |
| voor diameter min.  | 0 mm                                                     |
| voor wanddikte max. | 3,1 mm                                                   |
| voor wanddikte min. | 2,5 mm                                                   |
| Afmetingen          | M25                                                      |
| Halogeenvrij        | ja                                                       |
| Nominale diameter   | 25 mm                                                    |
| ROHS-conform        | ja                                                       |
| Beschermingsgraad   | IP54                                                     |