

Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, PG-schroefdraad, hoekige uitvoering, steengrijs

Artikelnummer: 2012855



Kabelinvoer voor platte kabel in wurgnippelmodel, met PG-schroefdraad conform DIN 40430, beschermingsgraad IP31, met voorgemonteerde steunafdichtring 107/F.



PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2012855
Type	106 FL 21 6 30
Omschrijving 1	Wartel voor platte kabel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG21
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,905 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0826 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, PG-schroefdraad, hoekige uitvoering, steengrijs

Artikelnummer: 2012855



Afmetingen

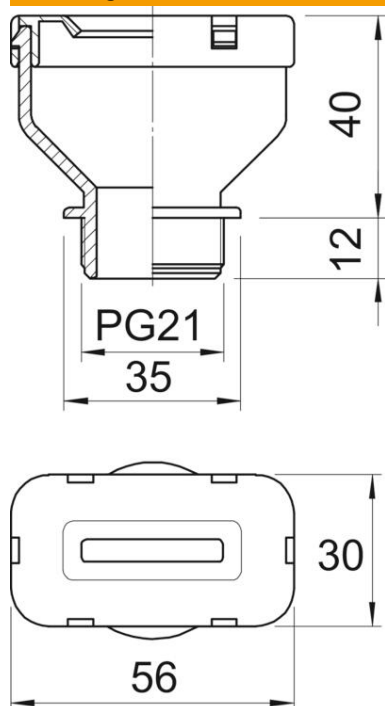

Maat A	30 mm
Maat B	56 mm
Maat D	35 mm
Afmeting G	PG21 mm
Maat L	52 mm
Maat L1	12 mm
Maat L2	40 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Platte kabel/breedte max.	30 mm
Platte kabel/breedte min.	27 mm
Platte kabel/dikte max.	6 mm
Platte kabel/dikte min.	4 mm
Wartel voor platte kabel	ja
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 21
Soort schroefdraad	PG
Glasvezelversterkt	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP31
Trektestingsmogelijkheid	nee