


# Technische fiche

## Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2036134

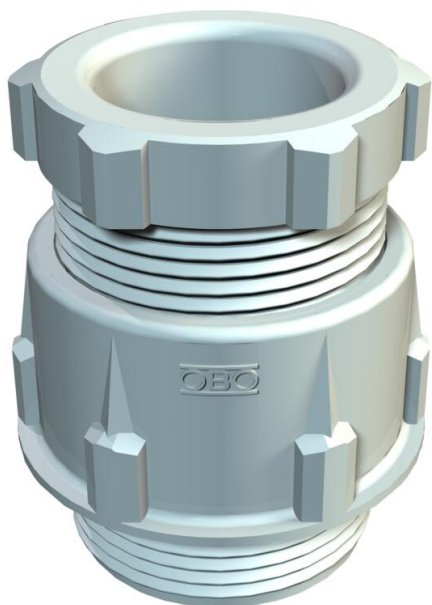

Standaard wartelsysteem vorm A conform DIN 46320 met enkele afdichtingsring van NBR/SBR.

Pg-schroefdraad volgens DIN 40430

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!  
Slagvast



PS Polystyreen

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 2036134                 |
| Type                                    | 106 PG13.5              |
| Omschrijving 1                          | Wartel                  |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | PG13,5                  |
| Kleur                                   | lichtgrijs; RAL 7035    |
| Materiaal                               | Polystyreen             |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 50                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 0,794 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0348 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2036134



### Afmetingen

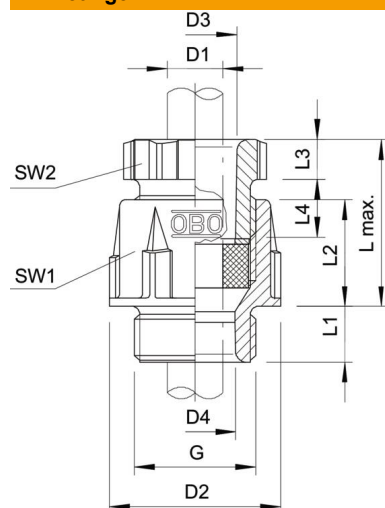

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 27 mm     |
| Breedte         | 27 mm     |
| Hoogte          | 37 mm     |
| Maat D1         | 13 mm     |
| Maat D2         | 27 mm     |
| Maat D3         | 13,4 mm   |
| Maat D4         | 13,5 mm   |
| Afmeting G      | Pg13,5 mm |
| Afmeting L max. | 28 mm     |
| Maat L1         | 9 mm      |
| Maat L2         | 16 mm     |
| Maat L3         | 5 mm      |
| Maat L4         | 10,8 mm   |

### Technische gegevens

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Soort afdichting              | Dichtring |
| Uitvoering                    | recht     |
| Doorbuigbescherming           | nee       |
| Afdichtbereik D max.          | 13 mm     |
| Afdichtbereik D min.          | 9 mm      |
| Explosiebeveiligd             | nee       |
| Voor Ex-zone                  | zonder    |
| voor Ex-zone gas              | zonder    |
| voor Ex-zone stof             | zonder    |
| Schroefdraad                  | Pg 13,5   |
| Soort schroefdraad            | Pg        |
| Lengte schroefdraad           | 9 mm      |
| Nominale schroefdraadmaat     | 13,5      |
| glasvezelversterkt            | nee       |
| Halogeenvrij                  | ja        |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee       |
| Met borgmoer                  | nee       |
| slagvast                      | nee       |
| Sleutelwijdte 1               | 24 mm     |
| Sleutelwijdte 2               | 21 mm     |
| Beschermingsgraad             | IP65      |
| Deelbare wartel               | nee       |
| Trekcontlastingsmogelijkheid  | nee       |