

Technische fiche

Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046005



Elektro-installatiebuis zonder tapeinden volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand.



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	2046005
Type	S32W ALU
Omschrijving 1	Aluminiumbuis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø32, 3000mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	33,853 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,248 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Aluminium buis, zonder schroefdraad


Artikelnummer: 2046005



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	32 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M32
Maat t	1,3 mm

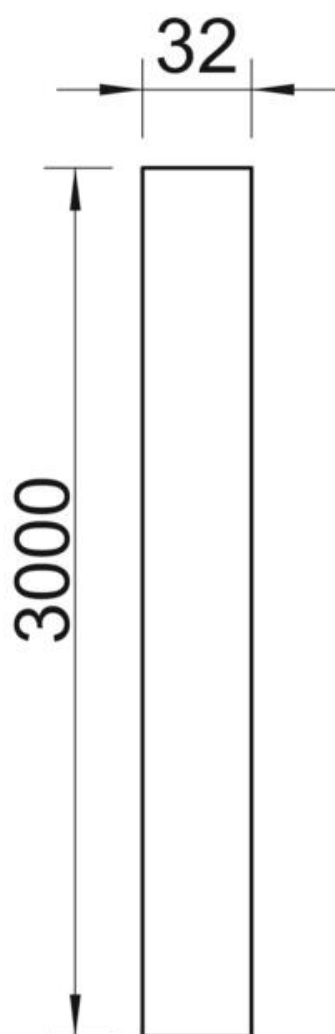

Technische fiche

Aluminium buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046005



Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 250 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	44561
Machines en installatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)
Temperatuurbereik max.	250 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja