

Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046783



90°-bocht voor installatiebuis conform EN 61386-1 met draadeinden conform DIN EN 60423. Met braamvrije binnenwand.

Op elke bocht is al een verbindingsmof geschroefd.



St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	2046783
Type	SBNM50 G
Omschrijving 1	Buisbocht 90°
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M50x1,5
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	125,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,147 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046783



Afmetingen

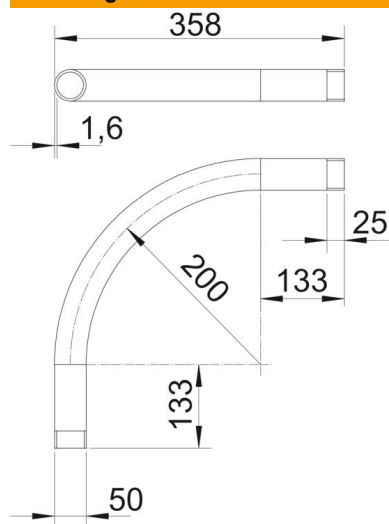

Maat A	133 mm
Maat B	358 mm
Maat D	50 mm
Maat I	25 mm
Afmeting m (mm)	M50
Maat R	200 mm
Maat t	1,6 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
Flexibel	nee
Voor buisdiameter nominaal	50 mm
Schroefdraad	M50x1,5
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Hoek van de bocht	90 °
Tweedelig	nee