

# Technisch specificatieblad

## Galvanisch verzinkte stalen mof, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046859



Toebehoren: steekmof, voor de verbinding van elektro-installatiebuizen. Met braamvrije binnenwand.



St

Staal

G

galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 2046859                              |
| Type                                                 | SV50W G                              |
| Omschrijving 1                                       | Buismof                              |
| Omschrijving 2                                       | zonder schroefdraad                  |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | Ø50mm                                |
| Materiaal                                            | Staal                                |
| Oppervlak                                            | galvanisch verzinkt                  |
| Oppervlakenorm                                       | EN ISO 19598 / EN ISO 4042           |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 10                                   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 20 kg                                |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                           |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,4166 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Galvanisch verzinkte stalen mof, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046859



## Afmetingen

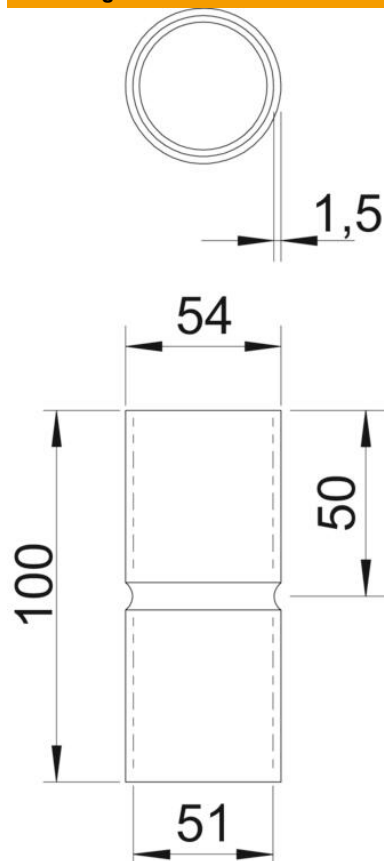

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lengte          | 100 mm |
| Maat D          | 54 mm  |
| Maat d          | 51 mm  |
| Maat L          | 100 mm |
| Maat l          | 50 mm  |
| Afmeting m (mm) | M50    |
| Maat t          | 1,5 mm |

## Technische gegevens

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Uitvoering                     | Plug   |
| voor buisdiameter              | 50 mm  |
| Afmetingen                     | 50     |
| Halogeenvrij                   | ja     |
| Met inspectieopening en deksel | nee    |
| Oppervlak geborsteld           | nee    |
| Oppervlak gepolijst            | nee    |
| ROHS-conform                   | ja     |
| Temperatuurbereik max.         | 400 °C |
| Temperatuurbereik min.         | -45 °C |
| Tweedelig                      | nee    |