


Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082160

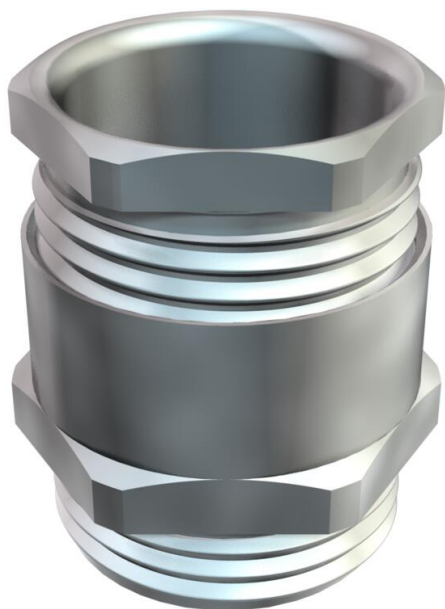

Kabelschroefverbinding met zeskant-tussenstuk, vorm C4 volgens DIN 46320 met Pg-aansluitdraad volgens DIN 40430.
Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.
Afdichtring van NBR/SBR.
Beschermsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.
Met enkelvoudige afdichtring, met kleine binnendiameter.
* Prijzen volgens DEL-notering.



Messing



vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2082160
Type	163 MS PG16
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG16
Materiaal	messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,96 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0838 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082160



Afmetingen

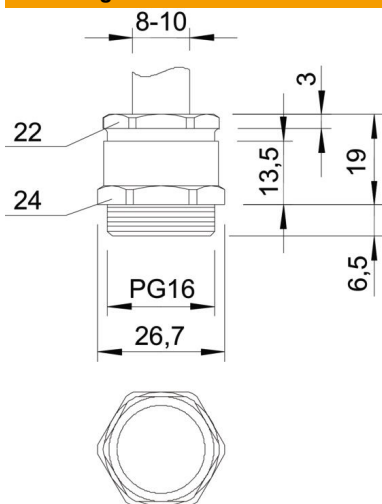

Afmeting e	26,7 mm
Maat L	19 mm
Afmeting L max.	19 mm
Maat L1	6,5 mm
Maat L2	13,5 mm
Maat L3	3 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	10 mm
Afdichtbereik D min.	8 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 16
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	6,5 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	24 mm
Sleutelwijdte 2	22 mm
Beschermingsgraad	IP54
Trektestingsmogelijkheid	nee