


Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082365

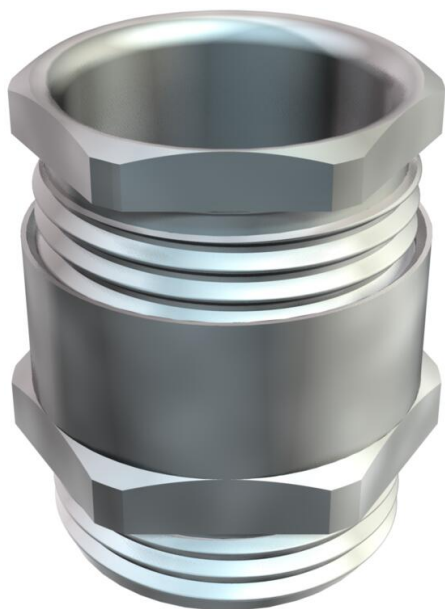

Kabelschroefverbinding met zeskant-tussenstuk, vorm C4 volgens DIN 46320 met Pg-aansluitdraad volgens DIN 40430.
Drukringen staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd.
Afdichtring van NBR/SBR.
Beschermsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.
Met enkelvoudige afdichtring, met kleine binnendiameter.
* Prijzen volgens DEL-notering.



Messing



vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2082365
Type	163 MS PG36
Omschrijving 1	Wartel
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG36
Materiaal	messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	14,23 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,543 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, kleine afdichtring, vernikkeld

Artikelnummer: 2082365



Afmetingen

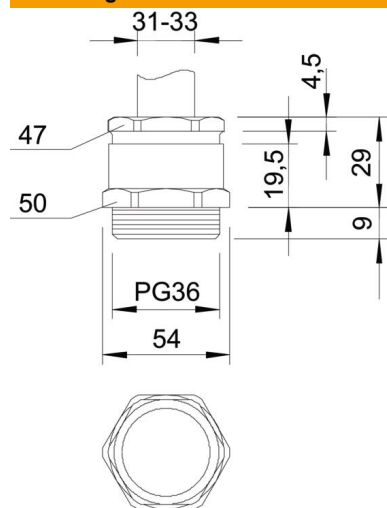

Afmeting e	54 mm
Maat L	29 mm
Afmeting L max.	29 mm
Maat L1	9 mm
Maat L2	19,5 mm
Maat L3	4,5 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	33 mm
Afdichtbereik D min.	31 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 36
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	9 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte 1	50 mm
Sleutelwijdte 2	47 mm
Beschermingsgraad	IP54
Treklastingsmogelijkheid	nee