

# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, vernikkeld

Artikelnummer: 2085631



Wartelsysteem in dopmoerconstructie met groot afdichtingsbereik, met trekantlasting en torsiebeveiliging voor optimale afdichting, met PG-schroefdraad conform DIN 40430. Klemteenheid van polyamide, afdichtring van chloropreen-nitrielerubber, met voorgesmonteerde O-ring op het schroefdraad.

Beschermingsgraad IP68 bij 5 bar/1 h, getest conform DIN EN 62444.

Lengte schroefdraad "normaal", conform DIN 46320.

\* Prijzen volgens DEL-notering.



Messing



vernikkeld

## Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 2085631                              |
| Type                                                 | V-TEC PG13 MS                        |
| Omschrijving 1                                       | Wartel                               |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | PG13,5                               |
| Materiaal                                            | messing                              |
| Oppervlak                                            | vernikkeld                           |
| Oppervlaktenorm                                      |                                      |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 50                                   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 2,8 kg                               |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                           |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1078 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, vernikkeld

Artikelnummer: 2085631



## Afmetingen

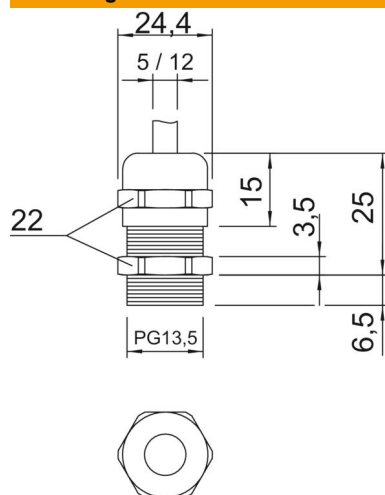

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Afmeting e      | 24,4 mm |
| Afmeting L max. | 25 mm   |
| Maat L1         | 6,5 mm  |
| Maat L2         | 3,5 mm  |
| Maat L3         | 15 mm   |

## Technische gegevens

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Soort afdichting                        | Dichtring |
| Uitvoering                              | Recht     |
| Doorbuigbescherming                     | nee       |
| Afdichtbereik D max.                    | 12 mm     |
| Afdichtbereik D min.                    | 5 mm      |
| Explosiebeveiligd                       | nee       |
| Wartel voor platte kabel                | nee       |
| Voor Ex-zone                            | zonder    |
| voor Ex-zone gas                        | zonder    |
| voor Ex-zone stof                       | zonder    |
| Schroefdraad                            | Pg 13,5   |
| Soort schroefdraad                      | PG        |
| Lengte schroefdraad                     | 6,5 mm    |
| Nominale schroefdraadmaat               | 13,5      |
| Glasvezelversterkt                      | nee       |
| Halogeenvrij                            | nee       |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk           | nee       |
| Met borgmoer                            | nee       |
| Slagvast                                | nee       |
| Sleutelwijdte                           | 22        |
| Beschermingsgraad                       | IP68      |
| Deelbare wartel                         | nee       |
| Temperatuurbereik max.                  | 100 °C    |
| Temperatuurbereik min.                  | -20 °C    |
| Trekcontl. en torsiebeveiliging D2 max. | 12 mm     |
| Trekcontl. en torsiebeveiliging D2 min. | 6 mm      |
| Trekcontlastingsmogelijkheid            | ja        |