

# Technische fiche

Serieklem 2037

Artikelnummer: 2250527



Universele klem voor de afzonderlijke bevestiging van kabels, leidingen en buizen, alle maten kunnen naar behoefte onderling worden gekoppeld, met hechtvoet, sleufgat en voor het vastschroeven op schroefdraad M6.

\*Grootte 3-7 niet geschikt voor nagelapparaat.



PA Polyamide

## Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 2250527                 |
| Type                                    | 2037 12-20 SW           |
| Omschrijving 1                          | Rijg-druk-zadel         |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 12-20mm                 |
| Kleur                                   | Zwart                   |
| Materiaal                               | Polyamide               |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 50                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 0,571 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0259 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Serieklem 2037

Artikelnummer: 2250527



## Afmetingen

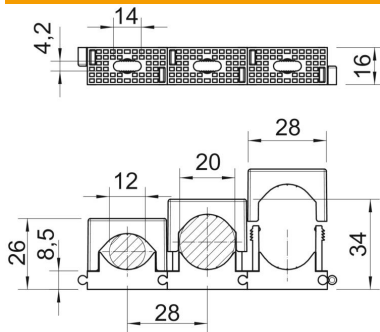

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Maat A          | 28 mm  |
| Maat d max.     | 20 mm  |
| Afmeting d min. | 12 mm  |
| Maat F          | 14 mm  |
| Maat H1         | 8,5 mm |
| Maat H2         | 26 mm  |
| Maat H3         | 34 mm  |

## Technische gegevens

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Rijgbaar              | ja         |
| Aantal kabels/ buizen | 1          |
| Type bevestiging      | Schroefgat |
| Halogeenvrij          | ja         |
| Borgsysteem           | ja         |
| slagvast              | nee        |
| Spanbereik D max.     | 20 mm      |
| Spanbereik D min.     | 12 mm      |