

Technisch specificatieblad

Module overspanningsafleider 320 V

Artikelnummer: 5099848



Module - type 2 overspanningsafleider



- Stekerbare module, kan zonder gereedschap van het chassisdeel worden losgemaakt
- Incl. thermische beveiliging en optische defectindicatie
- Hoog afleidvermogen bij lange levensduur
- * Compleet = module en bodemdeel



Stamgegevens		
Artikelnummer	5099848	
Type	V20-C 0-320	
Omschrijving 1	SurgeController V20	
Omschrijving 2	insteek module	
Fabrikant	OBO	
Dimensie	320V	
Kleinste verkoop-eenheid	1	
Eenheid van hoeveelheid	Stuk	
Gewicht	5,545 kg	
Eenheid gewicht	kg/100 st.	
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1799 kg CO2e / 1 Stuk	


Technisch specificatieblad

Module overspanningsafleider 320 V

Artikelnummer: 5099848



Afmetingen

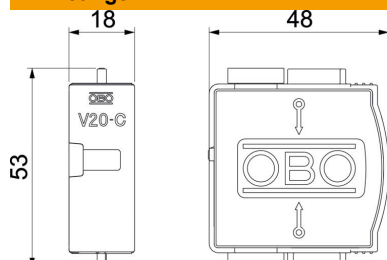

Technische gegevens

Afleidstroom (8/20 µs) [totaal]	20 kA
Aanspreektijd	<25 ns
Uitblazend	nee
Uitvoering	1-polige varistor; 320 V
Uitvoering van de polen	1
Inbouwbreedte in deeleenheden (TE, 17,5 mm)	1
Bedrijfstemperatuur max.	80 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Afstandssignalisatie	nee
Maximale continuespanning AC	320 V
Maximale continuespanning DC	420 V
Geïntegreerde voorzekering	nee
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max.	35 mm ²
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min.	2,5 mm ²
LPZ	1→2
Max. netzijdige overstroombeveiliging	125
Maximale voorverzekering	125 A
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	40 kA
Montagetype	Op basiselement
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs)	20 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Nominale spanning AC (50/60 Hz)	230 V
Netvorm	TN
Testklasse type 2	ja
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsniveau	≤1,4 kV
Signalering op het apparaat	optisch
SPD volgens EN 61643-11	Type 2
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1	klasse II
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C