Technisch specificatieblad

Dakleidinghouder 165 MBG... voor platte daken, zwart, met beton

Artikelnummer: 5218700



- Gesloten vorm met bodem
- Met dubbele leidinghouder
- Vulgewicht 1 kg (vorstbestendig beton)
- Omhulling van polyethyleen, zwart, UV-bestendig en weersbestendig
- Bodem van polyamide PA 6, zwart, UV-bestendig en weersbestendig
- Bodem toepasbaar op nagenoeg alle daksystemen (bitumen, PVC)
- Typen 165 MBG...FO: verpakt in foliezak

PA/PE Polyamide/polyethyleen

Stamgegevens


Artikelnummer	5218700
Type	165 MBG-8-10
Omschrijving 1	Dakleidinghouder
Omschrijving 2	voor platte daken
Fabrikant	OBO
Dimensie	8-10mm
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide/polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	12
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	104 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4786 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Dakleidinghouder 165 MBG... voor platte daken, zwart, met beton

Artikelnummer: 5218700

Afmetingen

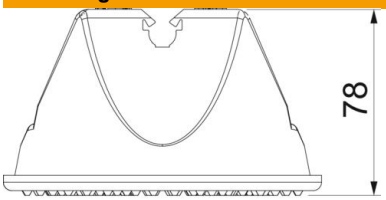

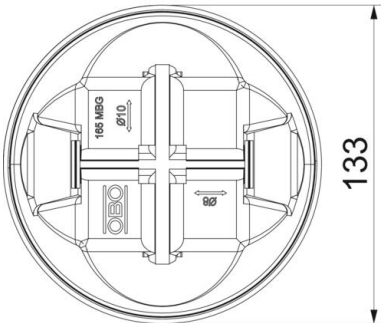

Hoogte	78 mm

Technische gegevens

Toepassing	Plat dak
Bevestigingssoort ladder	met clipklem
Aderdiameter max.	10
Aderdiameter min.	8
Montagetype	Overige
Passing	Rd 8-10 mm
ROHS-conform	ja
Spanbereik D max.	10 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Materiaal van de houder	Kunststof
Materiaal van de drager	Beton