

# Technisch specificatieblad

## isFang, geïsoleerde opvangner

Artikelnummer: 5408947



- Voor separate opbouw van opvanginrichtingen
- Passend op isFang-opvangmaststaander type isFang 3B-100/150
- Geschikt voor windbelastingen conform Eurocode 1: NEN-EN 1991-1-4
- Voor montage op de gebouwstructuur met bevestigingsbeugel isFang
- Bevestigen van de OBO isCon®-kabel met toebehoren mogelijk
- Geschikt voor binnen en buiten geïnstalleerde isCon®-kabel
- Standpijp van aluminium
- Middendeel van glasvezelversterkt kunststof (GFK)
- Vangspits van aluminium



**GFK** Glasvezelversterkt kunststof

### Stamgegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer            | 5408947                      |
| Type                     | isFang 6000 AL               |
| Omschrijving 1           | Geïsoleerde vangmast         |
| Fabrikant                | OBO                          |
| Dimensie                 | 6000mm                       |
| Kleur                    | Lichtgrijs                   |
| Materiaal                | Glasvezelversterkt kunststof |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                            |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                         |
| Gewicht                  | 600 kg                       |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                   |


# Technisch specificatieblad

isFang, geïsoleerde opvanger

Artikelnummer: 5408947



## Afmetingen

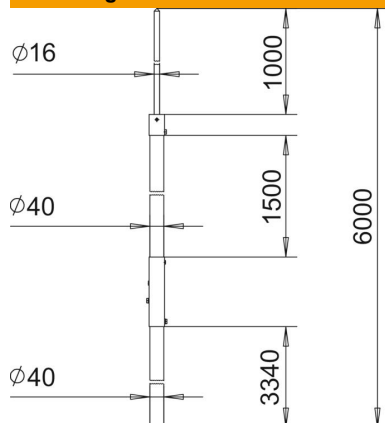

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lengte          | 6.000 mm |
| Maat A          | 3.340 mm |
| Maat B          | 1.000 mm |
| Afmeting d min. | 40 mm    |
| Afm. H          | 1.500 mm |

## Technische gegevens

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Aansluiting                                    | Ronde geleider |
| Uitvoering                                     | Opvanger       |
| Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering | ja             |