


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001093

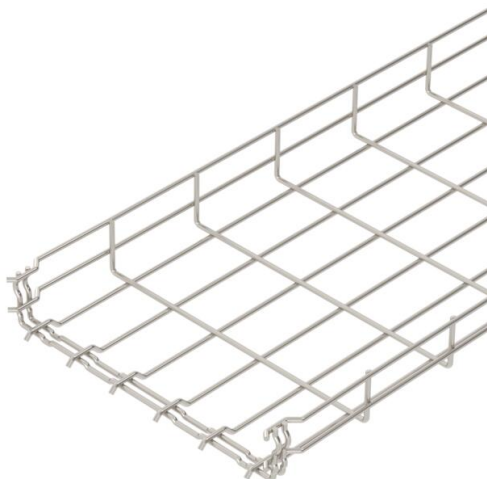

Draadgoot met aangevormde verbinder in de zijhoogte 55 mm.
Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar gestoken. De maasgrootte is 50 x 100 mm (uitgezonderd GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.



A4	Roestvast staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6001093
Type	GRM 55 300 A4
Omschrijving 1	Draadgoot GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	55x300x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4401
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	192,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	9,7685 kg CO2e / 1 Meter



Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001093



Afmetingen

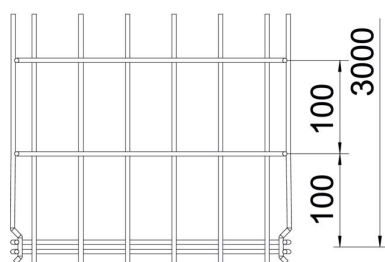


Lengte	3.000 mm
Breedte	300 mm
Breedte	11,81 in
Hoogte	55 mm
Hoogte	2,17 in
Maat B	300 mm
Afm. H	58 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	ja
Geïntegreerd scheidingsschot	zonder
Nuttige doorsnede	129 cm ²
Nuttige doorsnede	12900 mm ²
Profielvorm	U-vorm
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	ja
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,0 m	0,7 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,25 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,2 kN/m

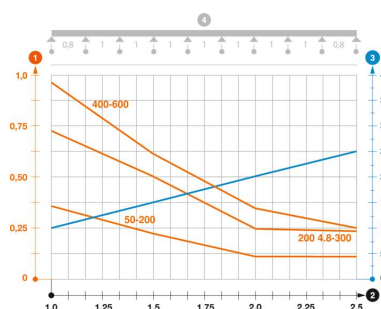

Belastingsdiagram draadgoot type GRM 55 VA

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
 - 2 Steunafstand in m
 - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
 - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsschema met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand