


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 105 FT

Artikelnummer: 6002441

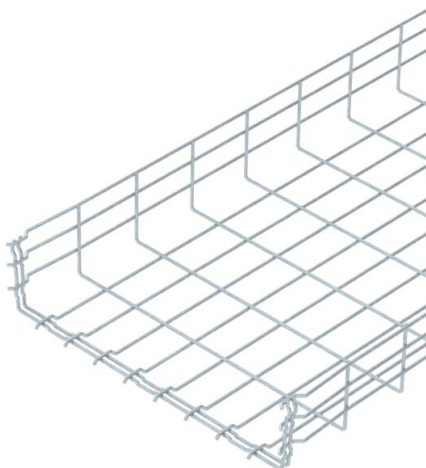

Draadgoot Magic met aangevormde verbinder met een zijhoogte van 105 mm. Voor het koppelen van lengten draadgoot zijn geen verbinders nodig. De uiteinden worden eenvoudig in elkaar geklikt. De maaswijdte bedraagt 50 x 100 mm.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6002441
Type	GRM 105 450 FT
Omschrijving 1	Draadgoot GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	105x450x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	293,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,9443 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 105 FT


Artikelnummer: 6002441



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Breedte	450 mm
Breedte	17,72 in
Hoogte	105 mm
Hoogte	4,13 in
Maat B	450 mm
Afm. H	108 mm

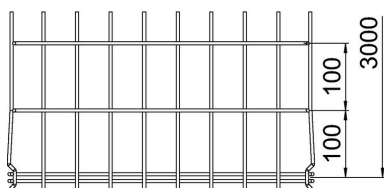


Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	411 cm ²
Nuttige doorsnede	41100 mm ²
Profielvorm	U-vorm
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	1,6 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,8 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,5 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,33 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,3 kN/m

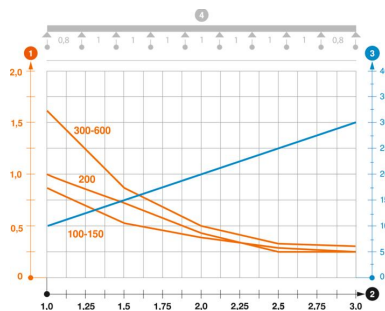

Belastingsdiagram draadgoot type GRM 105

- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 1 Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast