


Technisch specificatieblad

G-draadgoot Magic® 50 A4

Artikelnummer: 6005565

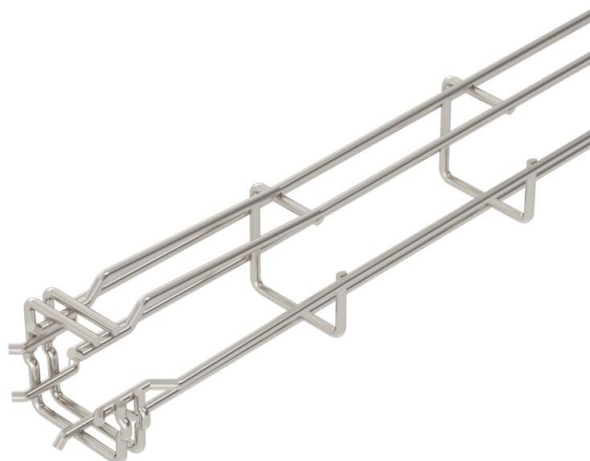

Draadgoot in G-vorm uit gepuntlaste staaldraden, in verschillende hoogtes en breedtes.

Directe wand- en plafondmontage mogelijk. Belastingsspecificaties betreffende de verschillende installatietypen zijn op aanvraag leverbaar.

Magnetische afschermingsdemping 15 dB.



A4	Roestvast staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6005565
Type	G-GRM 50 50 A4
Omschrijving 1	Draadgoot G-GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x50x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4401
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	66,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,4244 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

G-draadgoot Magic® 50 A4


Artikelnummer: 6005565



Afmetingen

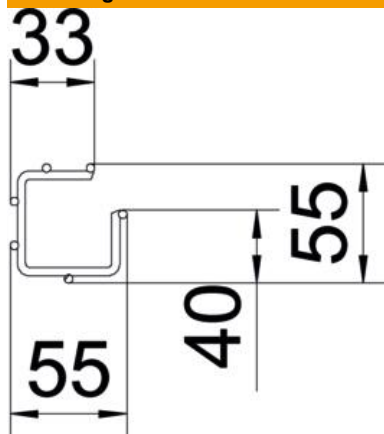

Lengte	3.000 mm
Breedte	50 mm
Breedte	1,97 in
Hoogte	50 mm
Hoogte	1,97 in
Maat A	38 mm
Maat B	55 mm
Maat C	33 mm
Afm. H	55 mm

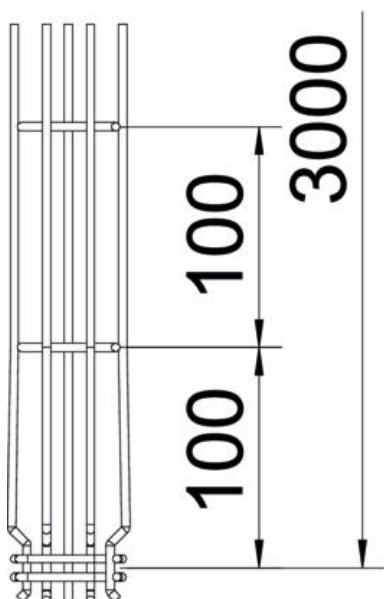

Technisch specificatieblad

G-draadgoot Magic® 50 A4

Artikelnummer: 6005565



Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingsschot	zonder
Nuttige doorsnede	17 cm ²
Nuttige doorsnede	1700 mm ²
Profielvorm	G-vorm
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	ja
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging