




Aanbouw-aftakstuk voor het maken van een horizontale aftakking of kruising, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten, zijhoogte 110 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen en buiten. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.

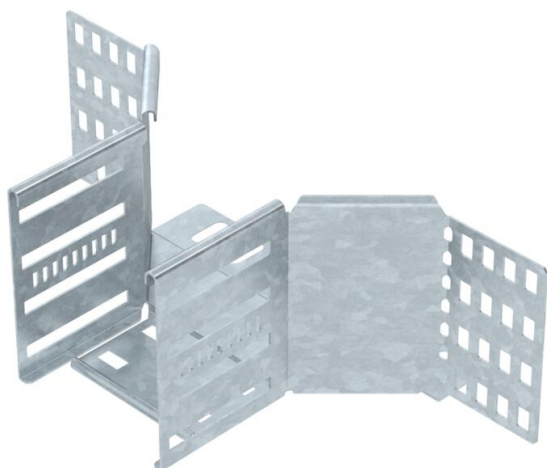

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6042251
Omschrijving 1	Aanbouw T-stuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x100
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	53,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Aanbouw-aftakstuk 110 FT

Artikelnummer: 6042251



Afmetingen

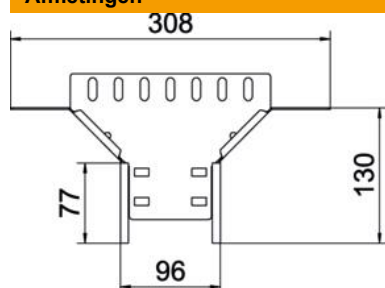

Breedte	100 mm
Hoogte	110 mm
Plaatdikte	0,8 mm
Maat B	100 mm

Technische gegevens

Afgaande breedte	100 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte bodemplaat	0,8 mm
NATO Gatenpatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	18 St.
Plaatdikte	1,25 mm