


Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm A2

Artikelnummer: 6045832



Kabelgoot voor gebruik in de scheepsbouw, vervaardigd volgens de maritieme norm VG 88900-1.

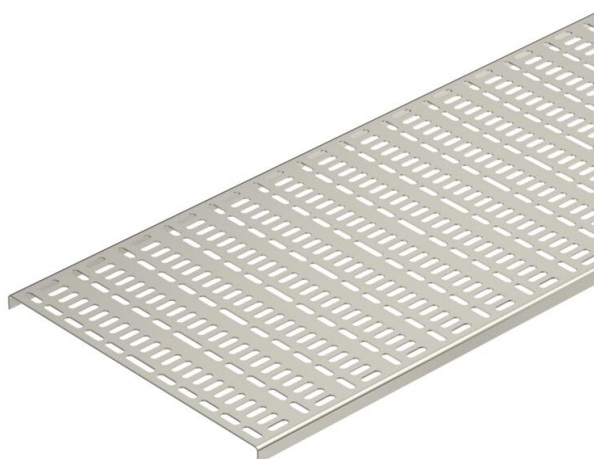

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6045832
Type	MKR 15 075 A2
Omschrijving 1	Kabelgoot NATO scheepvaartnorm
Omschrijving 2	materiaaldikte 1,25mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	15x75x2000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	79,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,6706 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelgoot, scheepvaartnorm A2

Artikelnummer: 6045832



Afmetingen

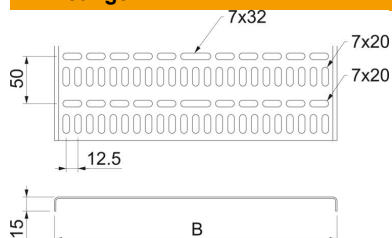

Afmetingen	15 X 75
Lengte	2.000 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	15 mm
Plaatdikte	1,25 mm
Maat B	75 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	ja
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	ja
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	0,35 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,15 kN/m