


Technisch specificatieblad

Deksel, ongeperforeerd A2

Artikelnummer: 6052824



Ongeperforeerd deksel voor kabelgoten en draadgoten.
Dwarsrib vanaf een breedte van 500 mm.
Bij buitengebruik van deksels moeten extra maatregelen tegen windinvloeden worden genomen.

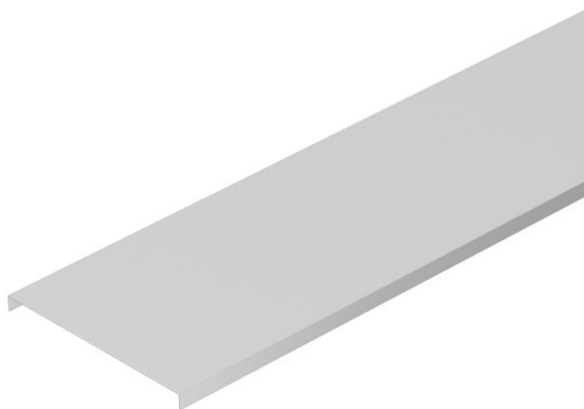

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6052824
Type	DRLU 100 A2
Omschrijving 1	Deksel, ongeperforeerd
Omschrijving 2	voor kabelgoot en kabelladder
Fabrikant	OBO
Dimensie	100x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	99 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,7137 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Deksel, ongeperforeerd A2

Artikelnummer: 6052824



Afmetingen

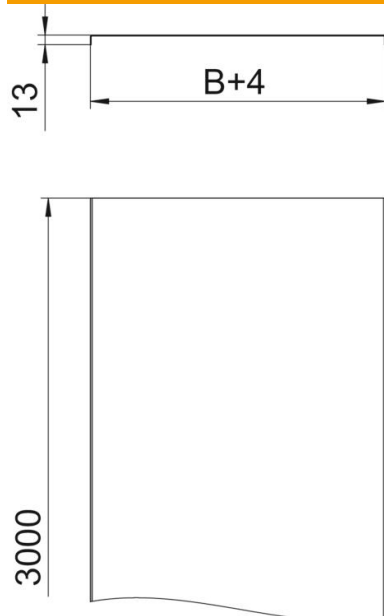

Lengte	3.000 mm
Breedte	100 mm
Breedte	4 in
Hoogte	35 mm
Plaatdikte	0,04 in
Plaatdikte	1 mm
Maat B	100 mm
Afm. H	15 mm

Technische gegevens

Type bevestiging	Dekselklem
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	ja
Geschikt voor kabelgoot	ja
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee