# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS 60 FT

## Artikelnummer: 6056717



SKS 60 = zware kabelgootsysteem met een hoogte van 60 mm.
De kabelgoot type SKS kan ook worden gebruikt voor het functiebehoud. Zie voor nadere gegevens BSS-brandbeveiligingssystemen.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

St Staal

FT thermisch verzinkt

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6056717 |
| Type | SKS 650 FT |
| Omschrijving 1 | Kabelgoot SKS |
| Omschrijving 2 | geperforeerd |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 60x500x3000 |
| Kleur | zink |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 694,67 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 16,3188 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS 60 FT

## Artikelnummer: 6056717

### Afmetingen




| | |
|---|---|
| Afmetingen | 60 x 500 |
| Lengte | 3.000 mm |
| Lengte | 10 ft |
| Breedte | 500 mm |
| Breedte | 20 in |
| Hoogte | 60 mm |
| Hoogte | 2 in |
| Plaatdikte | 0,06 in |
| Plaatdikte | 1,5 mm |
| Maat B | 500 mm |
| Dimension W | 500 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering verbinder | zonder verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem | Vloer Plafond Wand |
| Beloopbaar | nee |
| Functiebehoud | nee |
| Met bovenstuk | nee |
| Montagegat in bodem | ja |
| NATO Gatenpatroon | nee |
| Nuttige doorsnede | 298 cm² |
| Nuttige doorsnede | 29800 mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Zijperforatie | ja |
| Verspanuitvoering | nee |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS 60 FT

## Artikelnummer: 6056717

### Belastingen

| | |
|---|---|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m |
| Steunafstand 1,5 m | 2,65 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m | 1,8 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m | 1,15 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m | 0,5 kN/m |

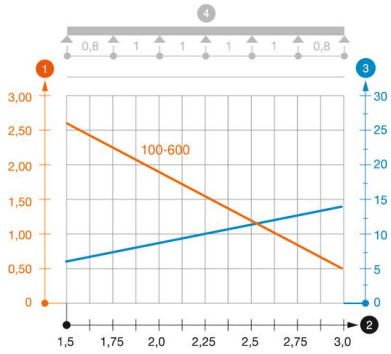


**Belastingdiagram kabelgoot type SKS 60**

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand