Technisch specificatieblad

Kabelrinne SKS 60 A2

Artikelnummer: 6056746



SKS 60 = zware kabelgootsysteem met een zijhoogte van 60 mm.
De kabelgoot type SKS kan ook worden gebruikt voor functiebehoud. Meer info in onze catalogus BSS-brandwerende systemen. De kabelgoot wordt met schroeven type FRS M6 x 12 op de console bevestigd.
De koppelplaten moeten afzonderlijk worden besteld.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	6056746
Type	SKS 660 A2
Omschrijving 1	Kabelgoot SKS
Omschrijving 2	geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x600x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	749,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	41,9926 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Kabelrinne SKS 60 A2

Artikelnummer: 6056746

Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Lengte	10 ft
Breedte	600 mm
Breedte	24 in
Hoogte	60 mm
Hoogte	2 in
Plaatdikte	0,06 in
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	600 mm
Dimension W	600 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	ja
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	358 cm²
Nuttige doorsnede	35800 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd


Technisch specificatieblad

Kabelrinne SKS 60 A2

Artikelnummer: 6056746

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,5 m	2,65 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,8 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,15 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,5 kN/m

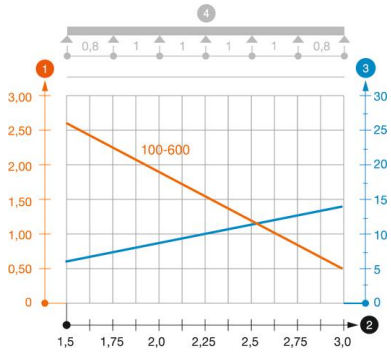

Belastingdiagram kabelgoot type SKS 60

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand