Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd A2

Artikelnummer: 6059275



Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	6059275
Type	MKSMU 650 A2
Omschrijving 1	Kabelgoot MKS-Magic-U
Omschrijving 2	ongeperforeerd, snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x500x3050
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	505,311 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	26,6789 kg COe / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd A2

Artikelnummer: 6059275

Afmetingen

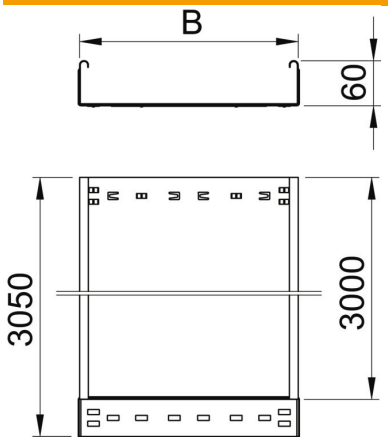

Lengte	3.050 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	1 mm
Maat B	500 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	nee
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	298 cm²
Nuttige doorsnede	29800 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging


Technisch specificatieblad

Kabelgoot MKS-Magic® 60 ongeperforeerd A2

Artikelnummer: 6059275

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,5 kN/m

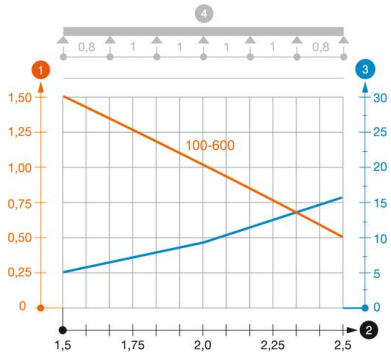

Belastingsdiagram kabelgoot type MKSMU 60

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand