
Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059464

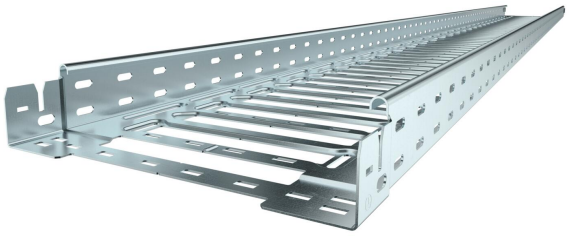

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgoot breedte 200 mm met 30% perforatie, volgens VdS richtlijn 2092 geschikt voor gebruik onder sprinklerinstallaties.
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.
De kabelgoot is getest voor de montage boven verlaagde brandwerende plafonds (voor de gootbreedte 100 - 600 mm).

De montage-uitvoering en -parameters voldoen aan de geldige certificaten.

Meer informatie vindt u in de catalogus voor brandbeveiligingssystemen.

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6059464
Type	SKSM 640 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot SKS-Magic
Omschrijving 2	geperforeerd,met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x400x3050
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	441,311 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	14,6432 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059464

Afmetingen

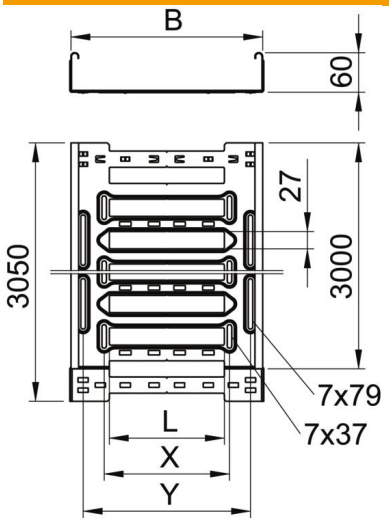

Lengte	3.050 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	400 mm
Maat L	280 mm
Maat x	296 mm
Maat y	362 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	238 cm²
Nuttige doorsnede	23800 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging


Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6059464

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
NEMA-sterkteklasse	8C
Steunafstand 1,5 m	2,7 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,47 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,8 kN/m

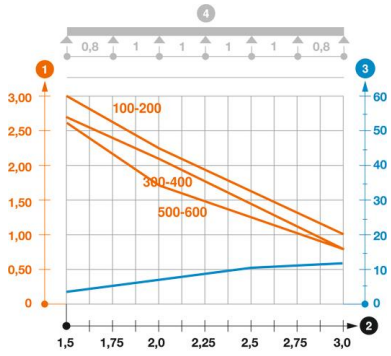

Belastingsdiagram kabelgoot type SKSM 60

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand