
# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS-Magic® 60 A2

## Artikelnummer: 6059496

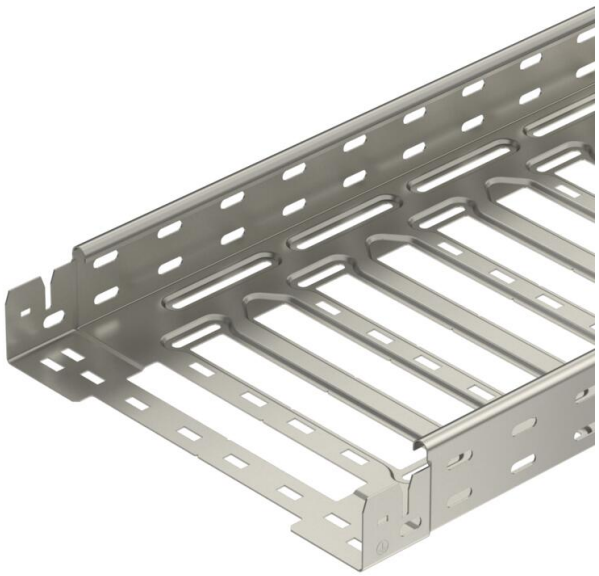

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgootbreedte 200 mm met 30% perforatie, volgens VdS richtlijn 2092 geschikt voor gebruik onder sprinklerinstallaties.
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.

| | |
|---|---|
| A2 | Roestvrij staal |
| 2B | blank, nabehandeld |

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6059496 |
| Type | SKSM 630 A2 |
| Omschrijving 1 | Kabelgoot SKS-Magic |
| Omschrijving 2 | geperforeerd,met snelkoppeling |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 60x300x3050 |
| Kleur | roestvrij staal |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4301 |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 390,492 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 25,5493 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS-Magic® 60 A2

## Artikelnummer: 6059496

### Afmetingen

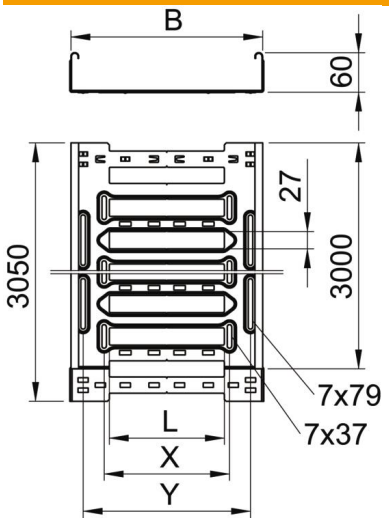


| | |
|---|---|
| Lengte | 3.050 mm |
| Breedte | 300 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Plaatdikte | 1,5 mm |
| Maat B | 300 mm |
| Maat L | 180 mm |
| Maat x | 196 mm |
| Maat y | 262 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering verbinder | geïntegreerde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem | Vloer Plafond Wand |
| Beloopbaar | nee |
| Functiebehoud | nee |
| Met bovenstuk | nee |
| Montagegat in bodem | ja |
| NATO Gatenpatroon | nee |
| Nuttige doorsnede | 178 cm² |
| Nuttige doorsnede | 17800 mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Zijperforatie | ja |
| Verspanuitvoering | nee |
| Magnetische afschermingsdemping zonder deksel | 20 dB |
| Magnetische afschermingsdemping met deksel | 50 dB |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | Klikbevestiging |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS-Magic® 60 A2

## Artikelnummer: 6059496

### Belastingen

| | |
|---|---|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m |
| Steunafstand 1,5 m | 2,7 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m | 2,1 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m | 1,47 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m | 0,8 kN/m |

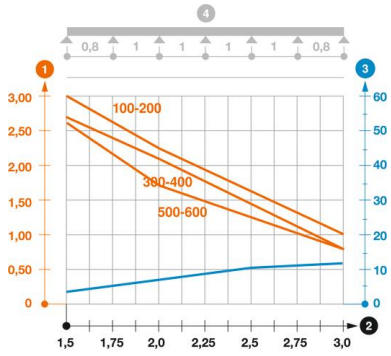


**Belastingsdiagram kabelgoot type SKSM 60**

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand