
Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS-Magic® 60 A2

Artikelnummer: 6059498

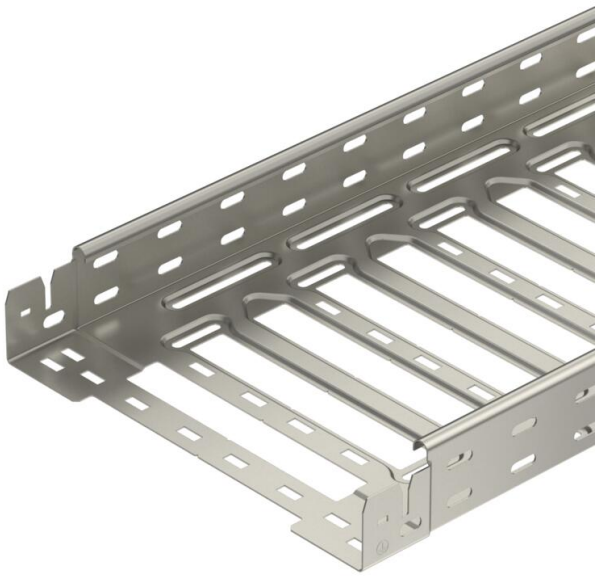

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgootbreedte 200 mm met 30% perforatie, volgens VdS richtlijn 2092 geschikt voor gebruik onder sprinklerinstallaties.
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	6059498
Type	SKSM 640 A2
Omschrijving 1	Kabelgoot SKS-Magic
Omschrijving 2	geperforeerd,met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x400x3050
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	443,934 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	31,2823 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS-Magic® 60 A2

Artikelnummer: 6059498

Afmetingen

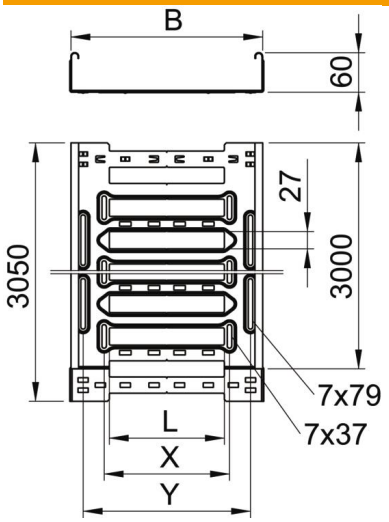

Lengte	3.050 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	400 mm
Maat L	280 mm
Maat x	296 mm
Maat y	362 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	238 cm²
Nuttige doorsnede	23800 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging


Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS-Magic® 60 A2

Artikelnummer: 6059498

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,5 m	2,7 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,47 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,8 kN/m

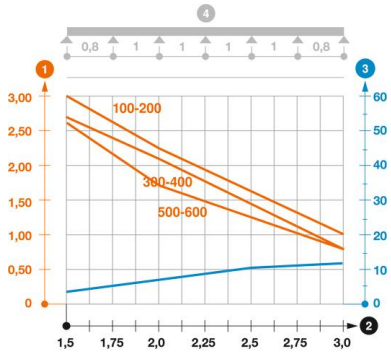

Belastingsdiagram kabelgoot type SKSM 60

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand