
Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS-Magic® 110 FS

Artikelnummer: 6059626

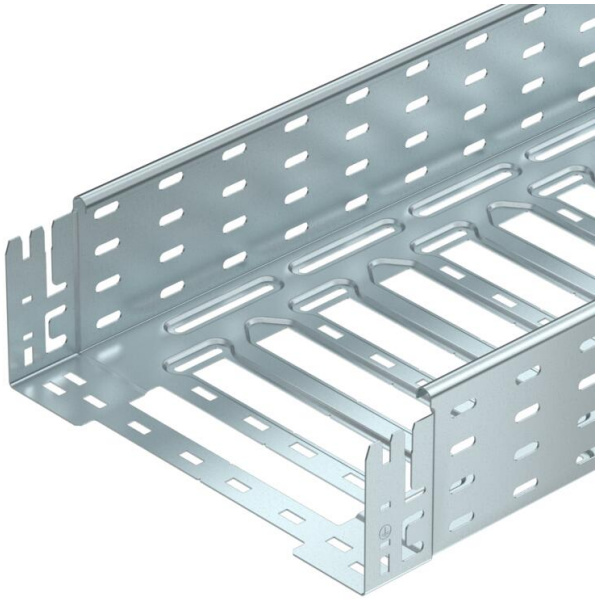

Kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm.

De kabelgoot heeft een doorgaande zijperforatie van 7 x 20 mm voor de installatie van extra verbindings- en montagecomponenten.

Vanaf kabelgootbreedte 200 mm met 30% perforatie, volgens VdS richtlijn 2092 geschikt voor gebruik onder sprinklerinstallaties.
De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6059626
Type	SKSM 160 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot SKS-Magic
Omschrijving 2	geperforeerd,met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x600x3050
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	667,278 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	22,6828 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS-Magic® 110 FS

Artikelnummer: 6059626

Afmetingen

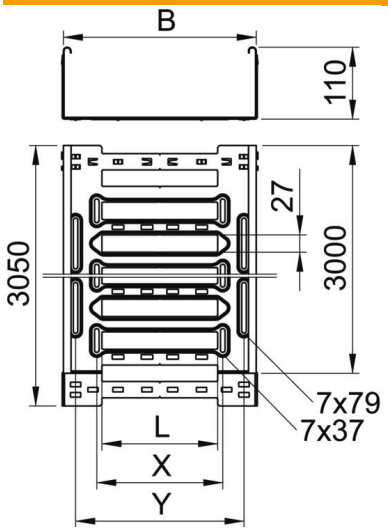

Lengte	3.050 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	110 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat B	600 mm
Maat L	480 mm
Maat x	496 mm
Maat y	562 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	655 cm²
Nuttige doorsnede	65500 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging


Technisch specificatieblad

Kabelgoot SKS-Magic® 110 FS

Artikelnummer: 6059626

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	4 m
NEMA-sterkteklasse	8C
Steunafstand 1,5 m	3 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2,34 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,74 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,72 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,3 kN/m

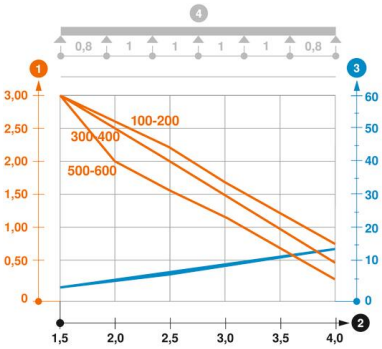

Belastingsdiagram kabelgoot type SKSM 110

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingsschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand