


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot MKS 110 FS

Artikelnummer: 6060102



MKS 110 = Middelzwaar KabelgootSysteem met een zijhoogte van 110 mm.  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

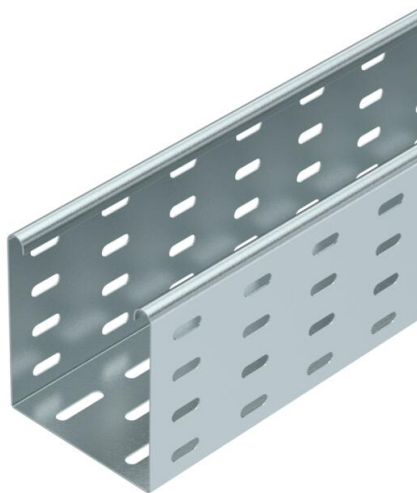

St

Staal

FS

sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6060102                  |
| Type                                    | MKS 110 FS               |
| Omschrijving 1                          | Kabelgoot MKS            |
| Omschrijving 2                          | geperforeerd             |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 110x100x3000             |
| Kleur                                   | zink                     |
| Materiaal                               | Staal                    |
| Oppervlak                               | bandverzinkt             |
| Oppervlakenorm                          | DIN EN 10346             |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 3                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                    |
| Gewicht                                 | 244,567 kg               |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 6,6785 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot MKS 110 FS

Artikelnummer: 6060102



### Afmetingen




|             |           |
|-------------|-----------|
| Afmetingen  | 110 x 100 |
| Lengte      | 3.000 mm  |
| Lengte      | 10 ft     |
| Breedte     | 100 mm    |
| Breedte     | 4 in      |
| Hoogte      | 110 mm    |
| Hoogte      | 4 in      |
| Plaatdikte  | 0,04 in   |
| Plaatdikte  | 1 mm      |
| Dimension W | 100 mm    |

### Technische gegevens

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Uitvoering verbinder                 | zonder verbinder      |
| Bevestigingssoort montagesysteem     | Vloer Plafond Wand    |
| Beloopbaar                           | nee                   |
| Functiebehoud                        | nee                   |
| Met bovenstuk                        | nee                   |
| Montagegat in bodem                  | ja                    |
| NATO Gatenpatroon                    | nee                   |
| Nuttige doorsnede                    | 108 cm <sup>2</sup>   |
| Nuttige doorsnede                    | 10800 mm <sup>2</sup> |
| Roestvast staal, gebeitst            | nee                   |
| Zijperforatie                        | ja                    |
| Verspanuitvoering                    | nee                   |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II               |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | geschroefd            |

#### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m     |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m       |
| Steunafstand 1,5 m             | 1,85 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m             | 1,3 kN/m  |
| Steunafstand 2,5 m             | 0,75 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m             | 0,6 kN/m  |

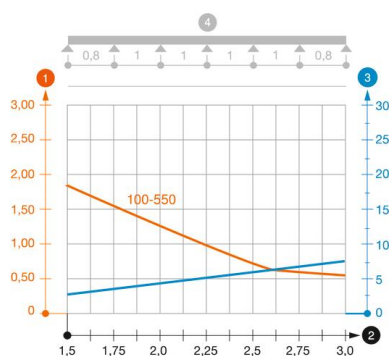

#### Belastingsdiagram kabelgoot type MKS 110

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand