


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061983

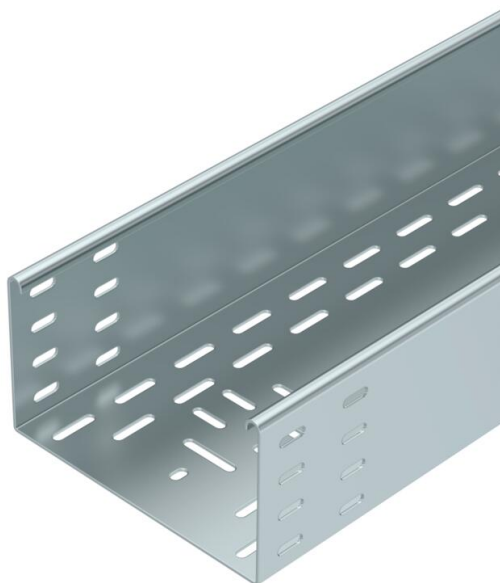

Zwaar, beloopbaar kabelgootsysteem BKRS met bodemperforatie, met 110 mm hoogte.

De kabelgoot is aan beide zijden voorzien van een verbindingssperforatie. Koppelplaten moeten afzonderlijk worden besteld.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



St

Staal

FS

sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 6061983                   |
| Type                                    | BKRS 1120 FS              |
| Omschrijving 1                          | Kabelgoot BKRS            |
| Omschrijving 2                          | beloopbaar                |
| Fabrikant                               | OBO                       |
| Dimensie                                | 110x200x3000              |
| Kleur                                   | zink                      |
| Materiaal                               | Staal                     |
| Oppervlak                               | bandverzinkt              |
| Oppervlakenorm                          | DIN EN 10346              |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 3                         |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                     |
| Gewicht                                 | 659,9 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                  |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 15,5491 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061983



### Afmetingen



|            |          |
|------------|----------|
| Lengte     | 3.000 mm |
| Lengte     | 10 ft    |
| Breedte    | 200 mm   |
| Breedte    | 8 in     |
| Hoogte     | 110 mm   |
| Hoogte     | 4 in     |
| Plaatdikte | 0,08 in  |
| Plaatdikte | 2 mm     |
| Maat B     | 200 mm   |
| Afm. H     | 110 mm   |
| Maat L     | 3.000 mm |

### Technische gegevens

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Uitvoering verbinder                 | zonder verbinder      |
| Bevestigingssoort montagesysteem     | Vloer                 |
| Beloopbaar                           | ja                    |
| Functiebehoud                        | nee                   |
| Met bovenstuk                        | nee                   |
| Montagegat in bodem                  | ja                    |
| NATO Gatenpatroon                    | nee                   |
| Nuttige doorsnede                    | 216 cm <sup>2</sup>   |
| Nuttige doorsnede                    | 21600 mm <sup>2</sup> |
| ROHS-conform                         | ja                    |
| Roestvast staal, gebeitst            | nee                   |
| Zijperforatie                        | nee                   |
| Verspanuitvoering                    | nee                   |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II               |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | geschroefd            |

### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m     |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m       |
| Steunafstand 1,5 m             | 5,07 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m             | 4,75 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m             | 2,73 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m             | 2 kN/m    |