


Technische fiche

Kabelgoot BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061989

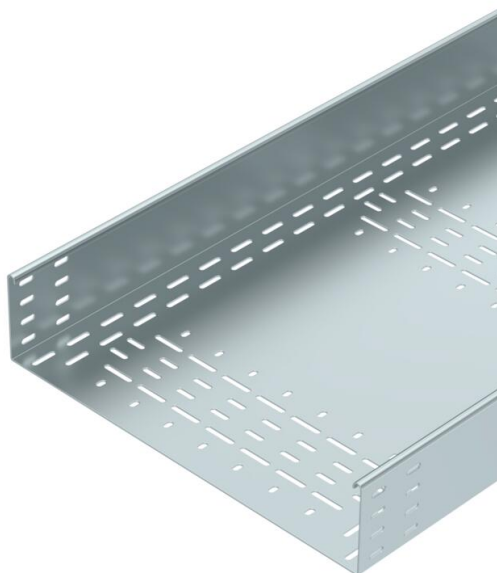

Zwaar, begaanbaar kabelgootsysteem BKRS met bodemperforatie, met 110 mm zijhoogte.

De kabelgoot is aan beide zijden voorzien van een verbindingsperforatie.

De koppelplaten moeten afzonderlijk worden besteld.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6061989
Type	BKRS 1150 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot BKRS
Omschrijving 2	beloopbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x500x3000
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1102,667 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	26,1106 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Kabelgoot BKRS 110 FS

Artikelnummer: 6061989



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Lengte	10 ft
Breedte	500 mm
Breedte	20 in
Hoogte	110 mm
Hoogte	4 in
Plaatdikte	0,08 in
Plaatdikte	2 mm
Maat B	500 mm
Afm. H	110 mm
Maat L	3.000 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Beloopbaar	ja
Functiebehoud	nee
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	496 cm ²
Nuttige doorsnede	49600 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	nee
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1,5 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,5 m	1,67 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,46 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1,2 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,92 kN/m