
# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKSU 60 FS

## Artikelnummer: 6063276

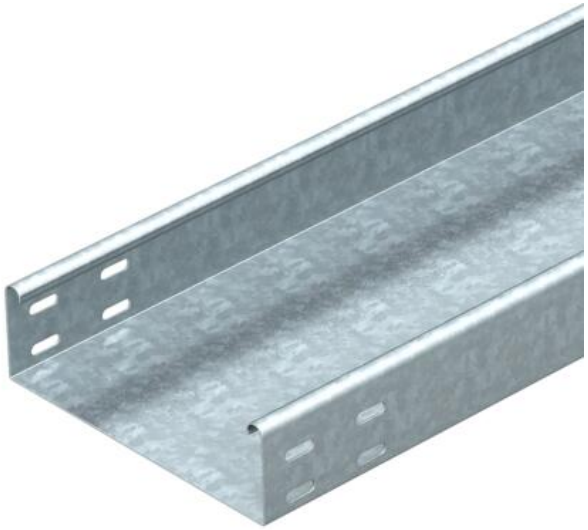

SKSU 60 = Kabelgootsysteem, ongeperforeerd, met een zijhoogte van 60 mm. De kabelgoot is aan beide zijden voorzien van een verbindingsperforatie. De koppelplaten moeten afzonderlijk worden besteld.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Staal |
| FS | sendzimir verzinkt |

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6063276 |
| Type | SKSU 660 FS |
| Omschrijving 1 | Kabelgoot SKSU |
| Omschrijving 2 | gesloten, met verbinder |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 60x600x3000 |
| Kleur | zink |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 877 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 19,6252 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKSU 60 FS

## Artikelnummer: 6063276

### Afmetingen

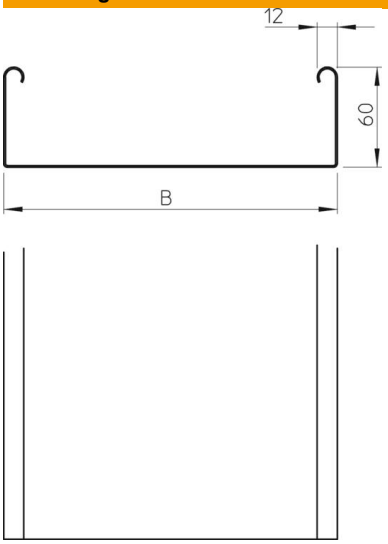


| | |
|---|---|
| Afmetingen | 60 x 600 |
| Lengte | 3.000 mm |
| Lengte | 10 ft |
| Breedte | 600 mm |
| Breedte | 24 in |
| Hoogte | 60 mm |
| Hoogte | 2 in |
| Plaatdikte | 0,06 in |
| Plaatdikte | 1,5 mm |
| Maat B | 600 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering verbinder | zonder verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem | Vloer Plafond Wand |
| Beloopbaar | nee |
| Bodemperforatie | 0 |
| Functiebehoud | nee |
| Met bovenstuk | nee |
| Montagegat in bodem | nee |
| NATO Gatenpatroon | nee |
| Nuttige doorsnede | 358 cm² |
| Nuttige doorsnede | 35800 mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Zijperforatie | nee |
| Verspanuitvoering | nee |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKSU 60 FS

## Artikelnummer: 6063276

### Belastingen

| | |
|---|---|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m |
| Steunafstand 1,5 m | 2,6 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m | 1,9 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m | 1,1 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m | 0,55 kN/m |

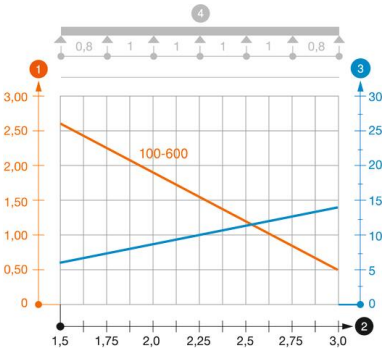


**Belastingsdiagram kabelgoot type SKSU 60**

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand