
# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKSU 60 FT

## Artikelnummer: 6064353

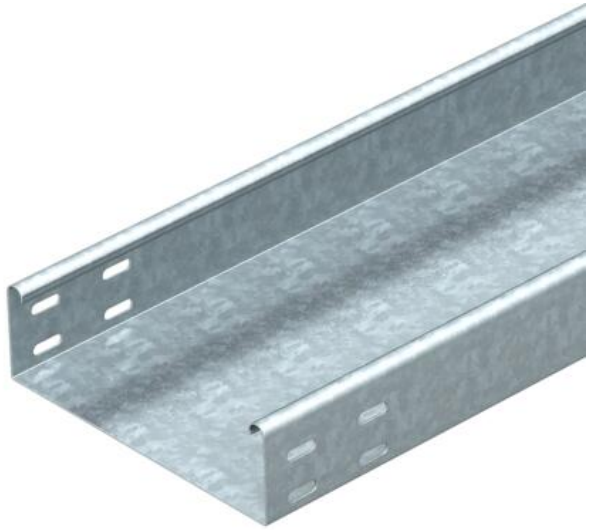

SKSU 60 = Kabelgootsysteem, ongeperforeerd , met een hoogte van 60 mm. De kabelgoot is aan beide zijden voorzien van een verbindingsperforatie. De koppelplaten moeten afzonderlijk worden besteld.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

CE UK CA

St Staal

FT thermisch verzinkt

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6064353 |
| Type | SKSU 620 FT |
| Omschrijving 1 | Kabelgoot SKSU |
| Omschrijving 2 | gesloten, met verbinder |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 60x200x3000 |
| Kleur | zink |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 427,34 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 8,9715 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKSU 60 FT

## Artikelnummer: 6064353

### Afmetingen

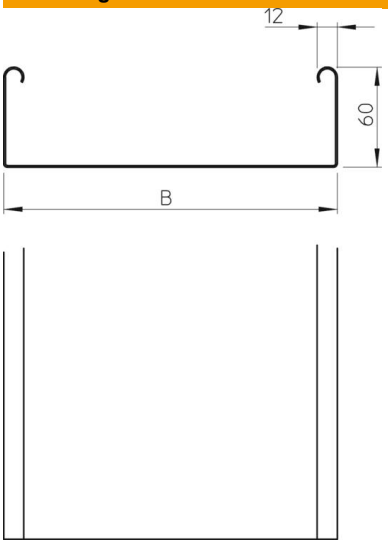


| | |
|---|---|
| Lengte | 3.000 mm |
| Lengte | 10 ft |
| Breedte | 200 mm |
| Breedte | 8 in |
| Hoogte | 60 mm |
| Hoogte | 2 in |
| Plaatdikte | 0,06 in |
| Plaatdikte | 1,5 mm |
| Maat B | 200 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering verbinder | zonder verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem | Vloer Plafond Wand |
| Beloopbaar | nee |
| Functiebehoud | nee |
| Met bovenstuk | nee |
| Montagegat in bodem | nee |
| NATO Gatenpatroon | nee |
| Nuttige doorsnede | 118 cm² |
| Nuttige doorsnede | 11800 mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Zijperforatie | nee |
| Verspanuitvoering | nee |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKSU 60 FT

## Artikelnummer: 6064353

### Belastingen

| | |
|---|---|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m |
| Steunafstand 1,5 m | 2,6 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m | 1,9 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m | 1,1 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m | 0,55 kN/m |

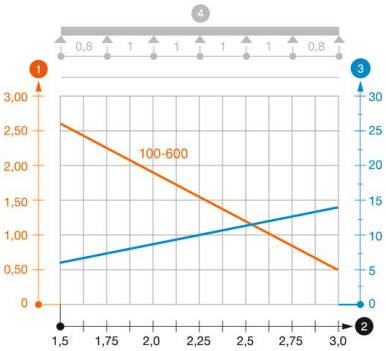


**Belastingsdiagram kabelgoot type SKSU 60**

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand