


Technisch specificatieblad

AZ-minikanaal 100 FT

Artikelnummer: 6075258



AZ-minikanaal met een zijhoogte van 50 mm.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.

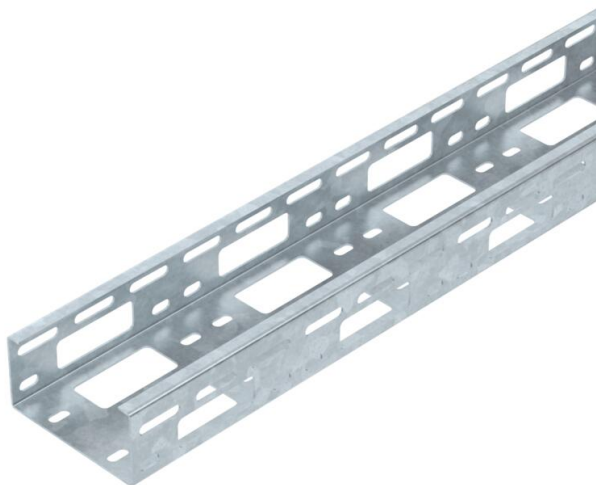

St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6075258
Type	AZK 100 FT
Omschrijving 1	AZ-kanaal
Omschrijving 2	geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x100x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	188,67 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,4695 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

AZ-minikanaal 100 FT

Artikelnummer: 6075258



Afmetingen

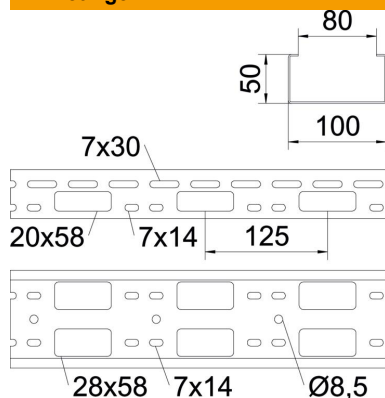


Afmetingen	100 x 50 x 1,5
Lengte	3.000 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	50 mm
Plaatdikte	1,5 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	50 cm ²
Nuttige doorsnede	5000 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	1,7 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,8 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,25 kN/m

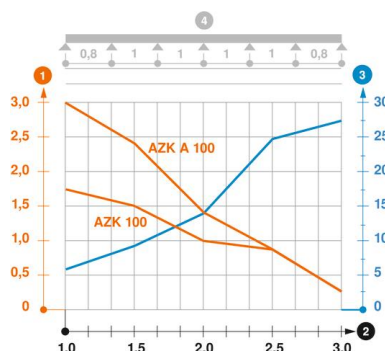

Belastingsdiagram AZ-minikanaal

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand