

Technisch specificatieblad

Stekker, 3-polig, wit

Artikelnummer: 6108956



Stekkerdeel 3-polig, type WINSTA® MIDI met klemaansluiting
Massieve en soepele aders zonder adereindhuls aansluitbaar. Ongemonteerd
met trekontlasting en kan ter plaatse worden gemonteerd. 250 V, 25 A.

Nominale doorsnede: 2,5 mm²
Lengte te verwijderen mantel: 55 mm
Lengte te verwijderen isolatie: 9 mm



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	6108956
Type	ST-WIN 3P W
Omschrijving 1	Stekkerdeel
Omschrijving 2	3-polig, WINSTA
Fabrikant	OBO
Dimensie	76x35x15
Kleur	wit
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,999 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0892 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Stekker, 3-polig, wit

Artikelnummer: 6108956



Afmetingen

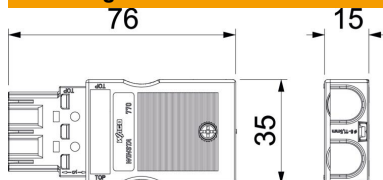

Lengte	76 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	15 mm

Technische gegevens

Aansluittype	Veerdrukaansluiting
Aansluitdoorsnede (massief) max.	4 mm ²
Aansluitdoorsnede (massief) min.	0,5 mm ²
Aansluitdoorsnede (soepel) max.	4 mm ²
Aansluitdoorsnede (soepel) min.	0,5 mm ²
Soort vergrendeling	In connector geïntegreerd
Uitvoering apparaataansluiting	Stekker
Nominale piekspanning	4
Brandbelasting	0,12
Inbouwvariant	Inbouwdeel/steekverbinding
Halogeenvrij	ja
Contactmateriaal	CuSn
Mechanische codering	ja
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	25 A
Oppervlaktebehandeling van de contacten	Overige
Poolaanduiding	L, N, PE
Aantal polen	3
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP20
Steekrichting	Recht
Steeksysteem	WINSTA® MIDI
Vervuilingsgraad	3