

Technisch specificatieblad

Datatechniekdrager, 1 module, schuine uitlaat, type C, zonder afsluitschuif

Artikelnummer: 6119288



Datatechniekdrager met schuine aansluiting, zonder afsluitschuif, voor de aansluiting van twee datatechniek-aansluitmodules met RJ45-bus. De klikbevestiging is geschikt voor horizontale en verticale inbouw in de systeemomgeving. Type C heeft een montage-opening van 19,30 x 14,80 mm en is bedoeld voor de directe bevestiging van de data-aansluitmodule in de montage-opening.

Datatechniekdrager type C (zonder stofafschermingsschuif) is voor de aansluiting van de volgende data-aansluitmodules geschikt: 3M: Volition K6, K10 en cat. 6A.

Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 45 en Rapid 80, energiezuilen ISS en ondervloersystemen.

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	6119288
Type	DTS-02C SWGR1
Omschrijving 1	Datatechniekdrager
Omschrijving 2	voor 2 aansluitmodules Type C
Fabrikant	OBO
Dimensie	45x45mm
Kleur	Zwartgrijs; RAL 7021
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,162 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Datatechniekdrager, 1 module, schuine uitlaat, type C, zonder afsluitschuif


Artikelnummer: 6119288



Afmetingen

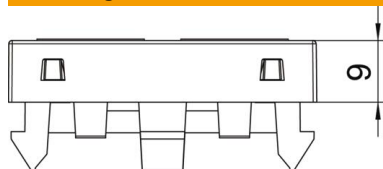

Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm

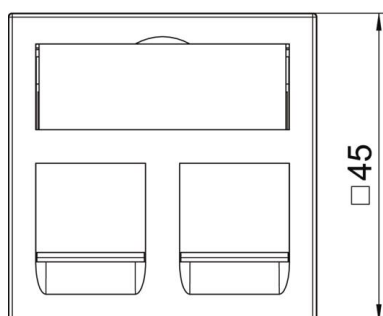

Technische gegevens

Aantal eenheden	1
Uitvoering van de oppervlakken	mat
Type bevestiging	Vastklikken
Labelplaatje	Met tekstveld
Halogeenvrij	ja
Klapdeksel	nee
Kroonsteen	nee
Met opdruk	nee
Met stofbescherming	nee
Montage-opening	Type C
Beschermingsgraad	IP20
Diepe	26 mm
Draagring	nee
Transparant	nee
Toepassing	Inbouwbare dataverbinder
Trektoelastingsmogelijkheid	nee
Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat