

# Technisch specificatieblad

## Bedradingskokers, type CABLIX 10040 S

Artikelnummer: 6132616



Bedradingskoker inclusief deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgebroken. Speciale lengte op aanvraag  
Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.  
Bodemdeel en deksel in de set.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 6132616                |
| Type                     | CABLIX 10040 S         |
| Omschrijving 1           | Bedradingskoker        |
| Omschrijving 2           | CABLIX Set 100x40 7030 |
| Fabrikant                | OBO                    |
| Dimensie                 | 2000x40x100            |
| Kleur                    | steengrijs; RAL 7030   |
| Materiaal                | Polyvinylchloride      |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2                      |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                  |
| Gewicht                  | 57 kg                  |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m               |


# Technisch specificatieblad

Bedradingskokers, type CABLIX 10040 S

Artikelnummer: 6132616



## Afmetingen

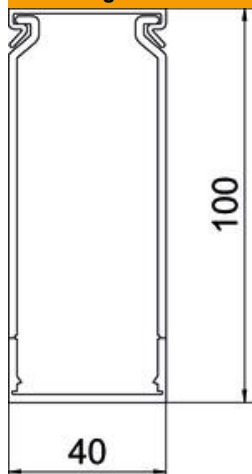

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 40 mm    |
| Hoogte  | 100 mm   |

## Technische gegevens

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd           |
| Type bevestiging          | Bodemperforatie    |
| Flexibel                  | nee                |
| Halogeenvrij              | nee                |
| Kruipstroomvast           | ja                 |
| Met bovenstuk             | ja                 |
| Nuttige doorsnede         | 29 cm <sup>2</sup> |
| ROHS-conform              | ja                 |
| Sleufafstand              | 6,5 mm             |
| Sleufbreedte              | 6 mm               |
| zelfblussend              | ja                 |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C              |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C              |