

# Technische fiche

## Installatiekanaal Signa Base 70130

Artikelnummer: 6132727



Basis van het installatiekanaal Signa Base voor verborgen kabelgeleiding en apparaatbouw binnen. 2 kanaalkoppelingen zijn meegeleverd.  
Bodemdeel kanaal met vloerperforatie voor rechtstreekse montage tegen de wand. Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten.  
Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.  
Onderstuk en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6132727                               |
| Type                                                 | BRK 70130 lgr                         |
| Omschrijving 1                                       | Wandgoot                              |
| Omschrijving 2                                       | SIGNA BASE 70x130 7035                |
| Fabrikant                                            | OBO                                   |
| Kleur                                                | lichtgrijs; RAL 7035                  |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                     |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 2                                     |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Meter                                 |
| Gewicht                                              | 130,35 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                            |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 2,6647 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technische fiche

## Installatiekanaal Signa Base 70130

Artikelnummer: 6132727



### Afmetingen

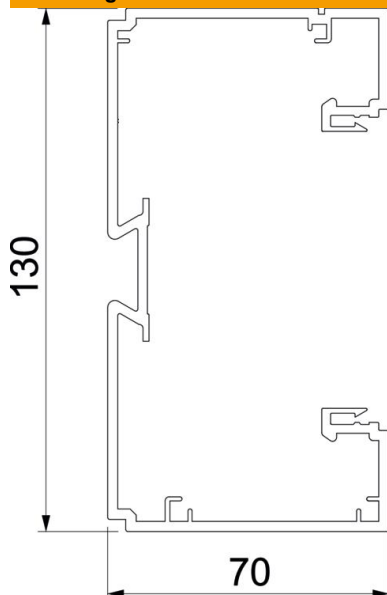

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 130 mm   |
| Hoogte  | 70 mm    |

### Technische gegevens

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Aantal deksels                      | 1                    |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 1                    |
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Doorlopende DIN-rail |
| Model rechthoekig                   | ja                   |
| Halogeenvrij                        | nee                  |
| Kabelklem                           | nee                  |
| Kanaalverbinder                     | ja                   |
| Montagetype van deksels             | intern               |
| Montagegat in bodem                 | ja                   |
| Nuttige doorsnede                   | 7456 mm <sup>2</sup> |
| Deksel meegeleverd                  | nee                  |
| Dekselbreedte                       | 79 mm                |
| Beschermingsgraad                   | IP40                 |
| Beschermfolie                       | ja                   |
| Beschermingsgraad IK-code           | IK07                 |
| symmetrisch                         | nee                  |
| Temperatuurbereik max.              | 60 °C                |
| Temperatuurbereik min.              | -5 °C                |