

# Technisch specificatieblad

Installatiekanaal Signa Style, kanaalbreedte 110, kanaalhooft 70

Artikelnummer: 6133260



Installatiekanaal met bodemperforatie geschikt voor directe wandmontage of op consoles. Andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden uitgevoerd. De zichtbare vlakken van wandgoten zijn voorzien van beschermfolie.

De deksel moet afzonderlijk worden besteld.

Opmerking: bij geanodiseerde installatiekanalen en hulpstukken van aluminium kunnen kleine kleurverschillen niet worden vermeden, die worden veroorzaakt door materiaal- en productie-afhankelijke toleranties (conform DIN 17 611). Als alternatief wordt een poedercoating in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) aanbevolen.

Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.

Goot en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.



**Alu** Aluminium

**EL** geanodiseerd

## Stamgegevens

Artikelnummer	6133260
Type	BRA 70110 EL
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	SIGNA STYLE 70x110 eloxiert
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x110x2000
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	208,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


# Technisch specificatieblad

Installatiekanaal Signa Style, kanaalbreedte 110, kanaalhoogte 70

Artikelnummer: 6133260



## Afmetingen

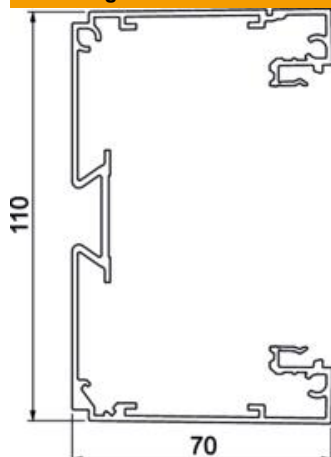

Lengte	2.000 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	70 mm

## Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopende DIN-rail
Model rechthoekig	ja
Bodemperforatie	met bodemperforatie
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	6050 mm <sup>2</sup>
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	79 mm
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK07
Symmetrisch	nee
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C