

# Technische fiche

## Eindstuk, voor kanaal type WDK 15015

Artikelnummer: 6162495



Eindstuk voor het afsluiten van de WDK-kanalen.  
De eindstukken worden op het WDK-kanaal gedrukt en door een veer vastgehouden.




**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6162495                              |
| Type                                                 | WDK HE15015CW                        |
| Omschrijving 1                                       | Eindstuk                             |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 15x15mm                              |
| Kleur                                                | crèmewit; RAL 9001                   |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                    |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 10                                   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 0,081 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0048 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |

### Afmetingen

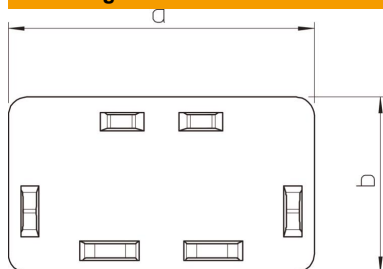

|         |         |
|---------|---------|
| Lengte  | 11,5 mm |
| Breedte | 15 mm   |
| Hoogte  | 15 mm   |
| Maat a  | 15 mm   |
| Maat b  | 15 mm   |
| Afm. H  | 15 mm   |

# Technische fiche

Eindstuk, voor kanaal type WDK 15015

Artikelnummer: 6162495



## Technische gegevens

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Uitvoering                | Links/rechts |
| Type bevestiging          | Klikbaar     |
| Functiebehoud             | nee          |
| Halogeenvrij              | nee          |
| Beschermingsgraad         | IP30         |
| Beschermfolie             | nee          |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04         |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C        |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C        |