

# Technische fiche

## Bedradingskoker, type LKV N 75075

Artikelnummer: 6178426



Bedradingskoker conform DIN EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. Uitvoering als DIN-kanaal. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgebrouwen. Uitvoering gelijk met de bodem is mogelijk dankzij vooraf bepaalde breekpunten. Het taps toelopen van de zijgleuven voorkomen dat de kabels eruit vallen. Getest conform DIN EN 50085-2-3. Speciale lengte op aanvraag



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6178426                  |
| Type                                    | LKV N 75075              |
| Omschrijving 1                          | Bedradingskoker          |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 75x75x2000               |
| Kleur                                   | steengrijs; RAL 7030     |
| Materiaal                               | Polyvinylchloride        |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 16                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                    |
| Gewicht                                 | 84,5 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.               |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,9826 kg CO2e / 1 Meter |


# Technische fiche

Bedradingskoker, type LKV N 75075

Artikelnummer: 6178426



## Afmetingen

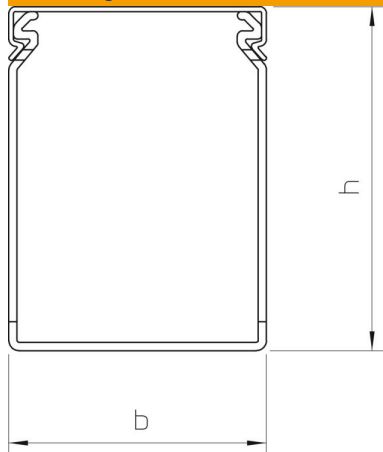

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 75 mm    |
| Hoogte  | 75 mm    |

## Technische gegevens

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd              |
| Type bevestiging          | Bodemperforatie       |
| Flexibel                  | nee                   |
| Halogeenvrij              | nee                   |
| Met bovenstuk             | ja                    |
| Nuttige doorsnede         | 47,95 cm <sup>2</sup> |
| ROHS-conform              | ja                    |
| Sleufafstand              | 12,5 mm               |
| Sleufbreedte              | 5 mm                  |
| zelfblussend              | ja                    |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C                 |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C                 |