


Technische fiche

Bedradingskoker, type LKVH N 75037

Artikelnummer: 6178552

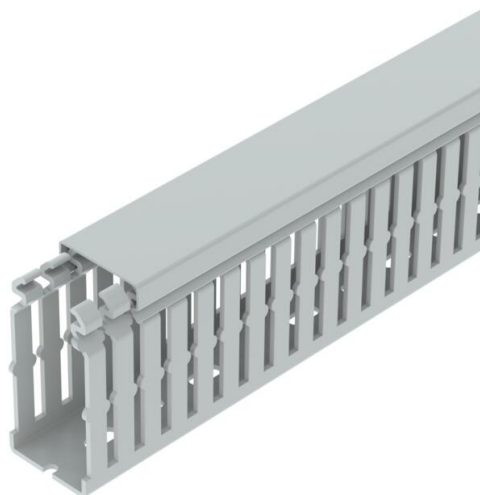

Halogeenvrije bedradingskoker conform DIN EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. Uitvoering als DIN-kanaal. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgebroken. Uitvoering gelijk met de bodem is mogelijk dankzij vooraf bepaalde breekpunten. Het taps toelopen van de zijgleuven voorkomen dat de kabels eruit vallen. Getest conform DIN EN 50085-2-3. Speciale lengte op aanvraag



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6178552
Type	LKVH N 75037
Omschrijving 1	Bedradingskoker
Omschrijving 2	halogeenvrij
Fabrikant	OBO
Dimensie	75x37,5x2000
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	32
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	44 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,5855 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technische fiche

Bedradingskoker, type LKVH N 75037

Artikelnummer: 6178552



Afmetingen

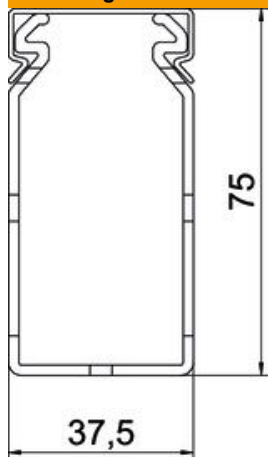

Lengte	2.000 mm
Breedte	37,5 mm
Hoogte	75 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	nee
Halogeenvrij	ja
Kruipstroomvast	ja
Met bovenstuk	ja
Nuttige doorsnede	21,64 cm ²
ROHS-conform	ja
Sleufafstand	12,5 mm
Sleufbreedte	5 mm
zelfblussend	ja
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C