
# Technische fiche

## Bedradingskoker, type LKVH N 75075

## Artikelnummer: 6178559

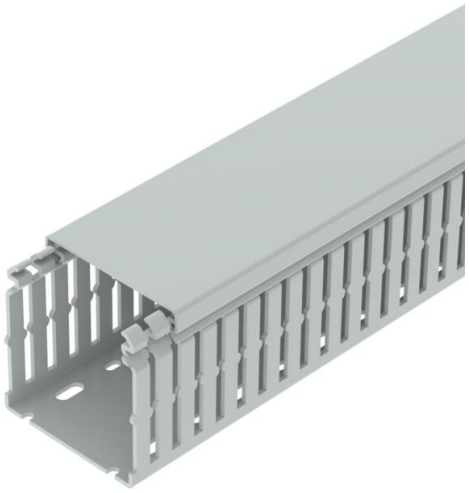

Halogeenvrije bedradingskoker conform DIN EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. Uitvoering als DIN-kanaal. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgebroken. Uitvoering gelijk met de bodem is mogelijk dankzij vooraf bepaalde breekpunten. Het taps toelopen van de zijgleuven voorkomen dat de kabels eruit vallen. Getest conform DIN EN 50085-2-3. Speciale lengte op aanvraag

PC/ ABS Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6178559 |
| Type | LKVH N 75075 |
| Omschrijving 1 | Bedradingskoker |
| Omschrijving 2 | halogeenvrij |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 75x75x2000 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 16 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 64 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 4,6423 kg CO2e / 1 Meter |

# Technische fiche

## Bedradingskoker, type LKVH N 75075

## Artikelnummer: 6178559

### Afmetingen

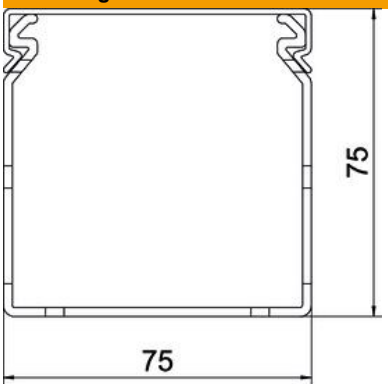


| | |
|---|---|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 75 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Flexibel | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Kruipstroomvast | ja |
| Met bovenstuk | ja |
| Nuttige doorsnede | 47,95 cm² |
| ROHS-conform | ja |
| Sleufafstand | 12,5 mm |
| Sleufbreedte | 5 mm |
| zelfblussend | ja |
| Temperatuurbereik max. | 90 °C |
| Temperatuurbereik min. | -25 °C |