

# Technisch specificatieblad

## Eindstuk, voor kanaal type WDK 60110

Artikelnummer: 6183824



Eindstuk voor het afsluiten van de WDK-kanalen.  
De eindstukken worden op het kanaal gedrukt en door een veer vastgehouden.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6183824                              |
| Type                                                 | WDK HE60110LGR                       |
| Omschrijving 1                                       | Eindstuk                             |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 60x110mm                             |
| Kleur                                                | lichtgrijs; RAL 7035                 |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                    |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 10                                   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 2,912 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                           |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1047 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Eindstuk, voor kanaal type WDK 60110

Artikelnummer: 6183824



## Afmetingen

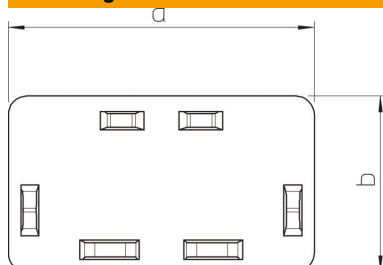

|         |         |
|---------|---------|
| Lengte  | 27,5 mm |
| Breedte | 110 mm  |
| Hoogte  | 60 mm   |
| Maat a  | 110 mm  |
| Maat b  | 60 mm   |
| Afm. H  | 110 mm  |

## Technische gegevens

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Uitvoering                | links/rechts |
| Type bevestiging          | Klikbaar     |
| Functiebehoud             | nee          |
| Halogeenvrij              | nee          |
| ROHS-conform              | ja           |
| Beschermingsgraad         | IP 30        |
| Beschermfolie             | nee          |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04         |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C        |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C        |