


Technisch specificatieblad

Kabelladder SL VSF F

Artikelnummer: 6207932

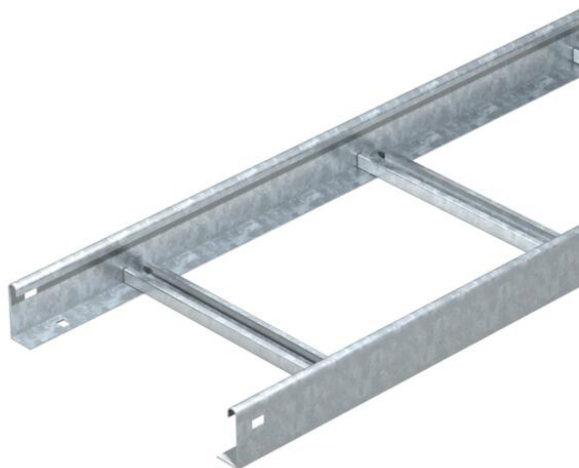

Kabelladder voor het horizontaal leggen van kabels en leidingen. Kan worden gebruikt als standaard draagconstructie voor het functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12. Functiebehoudklassen E30 t-m E90. Met geklonken, aan de bovenzijde open C-profiel sport.

E30 E60 E90

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6207932
Type	SL 630 VSF F
Omschrijving 1	Kabelladder functiebehoud
Omschrijving 2	Sportenafstand 150 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x300x6000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	435 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	10,5613 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelladder SL VSF F

Artikelnummer: 6207932



Afmetingen

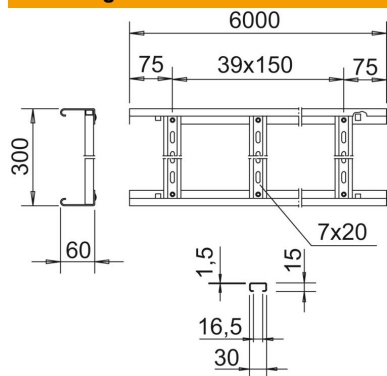

Lengte	6.000 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	60 mm
Maat B	300 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Profiel (open)
Bevestiging van de sport	Overige
Functiebehoud	nee
Nuttige doorsnede	148 cm ²
Nuttige doorsnede	14800 mm ²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	nee
Sportafstand	150 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	2 mm