
# Technisch specificatieblad

## Kabelladder LG 60, 6 m VS FT

## Artikelnummer: 6208653

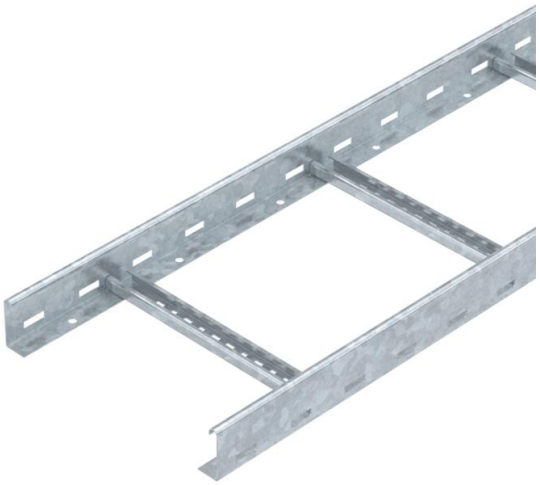

Kabelladder met geperforeerde zijkant, met een zijhoogte van 60 mm en met vastgeklonken, naar boven toe geopende C-profielsporten (uitvoering VS).
De kabelladder wordt geleverd in samengevouwen uitvoering. De bijpassende beugelklem type 2056 vindt u in het gedeelte Verticale Laddersystemen.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB

| | |
|---|---|
| St | Staal |
| FT | thermisch verzinkt |

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6208653 |
| Type | LG 630 VS 6 FT |
| Omschrijving 1 | Kabelladder |
| Omschrijving 2 | geperforeerd, met VS-sport |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 60x300x6000 |
| Kleur | zink |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 6 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 307,833 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 6,6961 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisch specificatieblad

## Kabelladder LG 60, 6 m VS FT

## Artikelnummer: 6208653

### Afmetingen

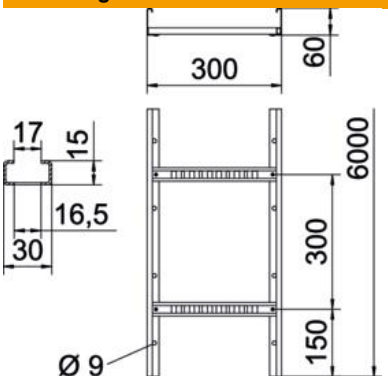


| | |
|---|---|
| Afmetingen | 60x300x6000 |
| Lengte | 6.000 mm |
| Breedte | 300 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Maat B | 300 mm |
| Sleufmaat sport | 16,50 |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering van de sporten | Profiel geperforeerd |
| Uitvoering van de zijkant | Vlak profiel |
| Bevestiging van de sport | blind geklonken |
| Bevestigingssoort montagesys-teem | Vloer Plafond Wand |
| Functiebehoud | ja |
| Nuttige doorsnede | 148 cm² |
| Nuttige doorsnede | 14800 mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Zijperforatie | ja |
| Sportafstand | 300 mm |
| Verspanuitvoering | nee |
| Plaatdikte | 1,5 mm |


# Technisch specificatieblad

## Kabelladder LG 60, 6 m VS FT

## Artikelnummer: 6208653

### Belastingen

| | |
|---|---|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m |
| Toepasbare steunafstanden max. | 5 m |
| Steunafstand 1,5 m | 3,1 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m | 2,25 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m | 1,5 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m | 1,1 kN/m |
| Steunafstand 3,5 m | 0,75 kN/m |
| Steunafstand 4,0 m | 0,45 kN/m |
| Steunafstand 4,5 m | 0,3 kN/m |
| Steunafstand 5,0 m | 0,15 kN/m |

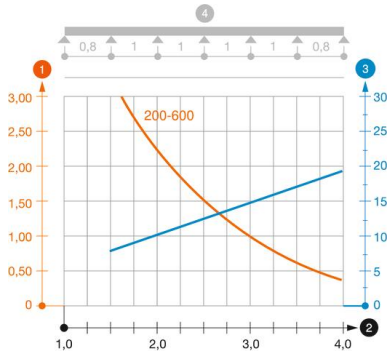


**Belastingsdiagram kabelladder LG 60 VS**

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingsschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand