
Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 110, 3 m VS FS

Artikelnummer: 6216413

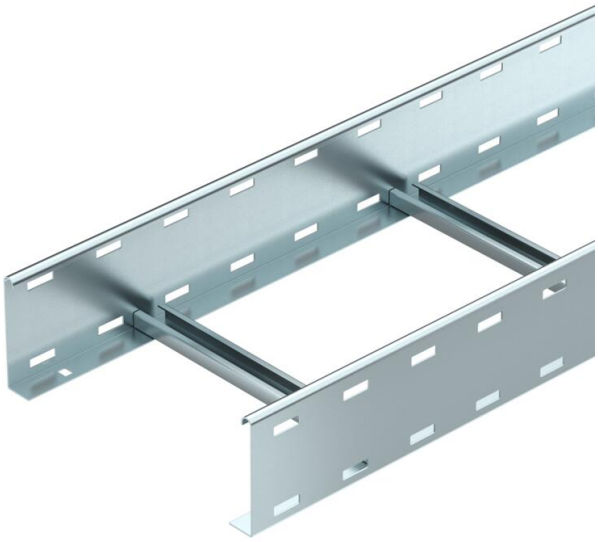

Kabelladder met geperforeerde zijkant, zijhoogte 110 mm, met vastgeklonken, naar boven toe geopende C-profielsporten.
De kabelladder wordt in samengevouwen toestand geleverd.

De bijpassende beugelklem type BS-H... vindt u in het gedeelte Verticale Laddersystemen.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6216413
Type	LG 115 VS 3 FS
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	geperforeerd, met VS-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x500x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	440,267 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	10,7471 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 110, 3 m VS FS

Artikelnummer: 6216413

Afmetingen



Afmetingen	110x500x3000
Lengte	3.000 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	110 mm
Maat B	500 mm
Sleufmaat sport	16,50

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	blind geklonken
Bevestigingssoort montagesys-teem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Nuttige doorsnede	475 cm²
Nuttige doorsnede	47500 mm²
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	1,5 mm


Technisch specificatieblad

Kabelladder LG 110, 3 m VS FS

Artikelnummer: 6216413

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	2 m
Toepasbare steunafstanden max.	6 m
Steunafstand 2,0 m	3,1 kN/m
Steunafstand 2,5 m	2 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1,4 kN/m
Steunafstand 3,5 m	0,9 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,65 kN/m
Steunafstand 4,5 m	0,55 kN/m
Steunafstand 5,0 m	0,5 kN/m
Steunafstand 6,0 m	0,15 kN/m

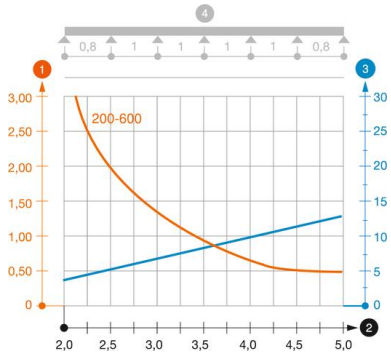

Belastingsdiagram kabelladder LG 110 VS

1. Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
2. Steunafstand in m
3. Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
4. Belastingsschema bij testmethode

Belastingscurve met kabelgoot-/kabelladderbreedte in mm

Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand